


Hide

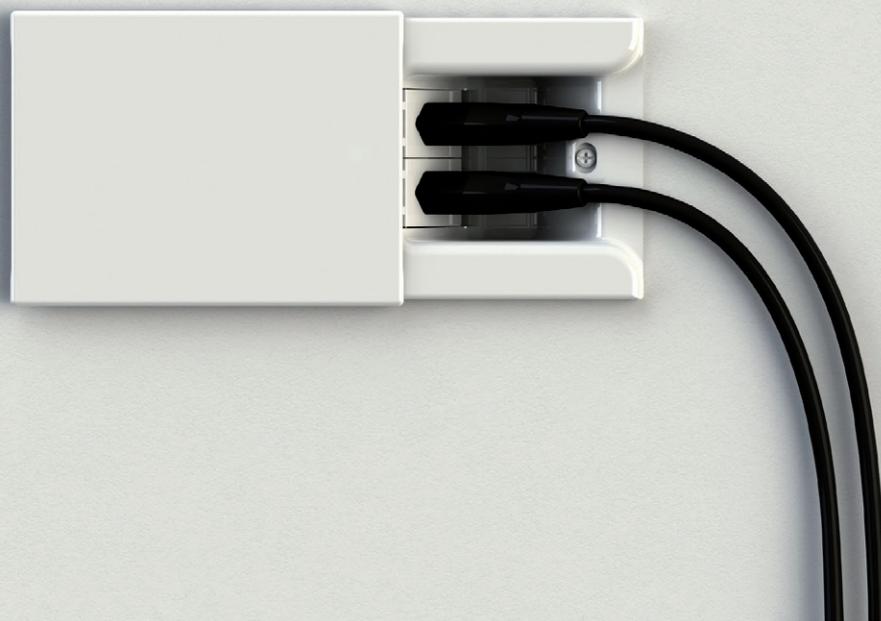

Beyond the wall

LA SPINA CHE NON SI VEDE

Made in Italy - Edizione 2012
PAT. PEND.

Un nuovo sistema di prese

Hide

È il nome della vera
rivoluzione nel mondo
delle prese




La presa del futuro che
non modifica il passato




Un nuovo sistema di prese


Bianco
grigio tekno
e grigio
scuro

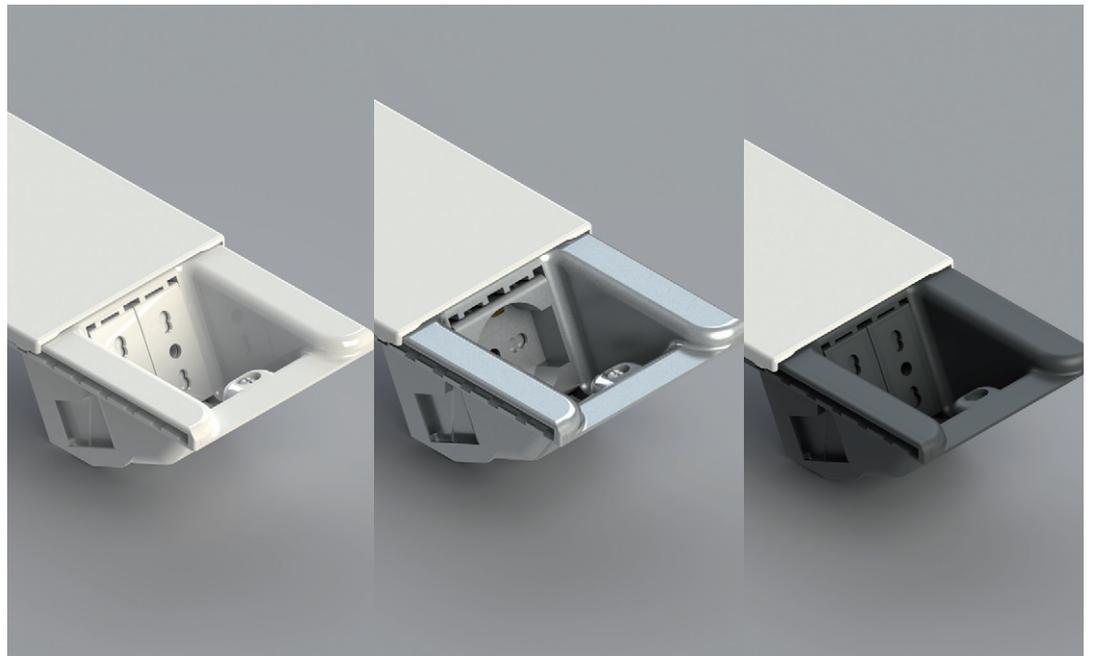

HIDE non solo Italia.

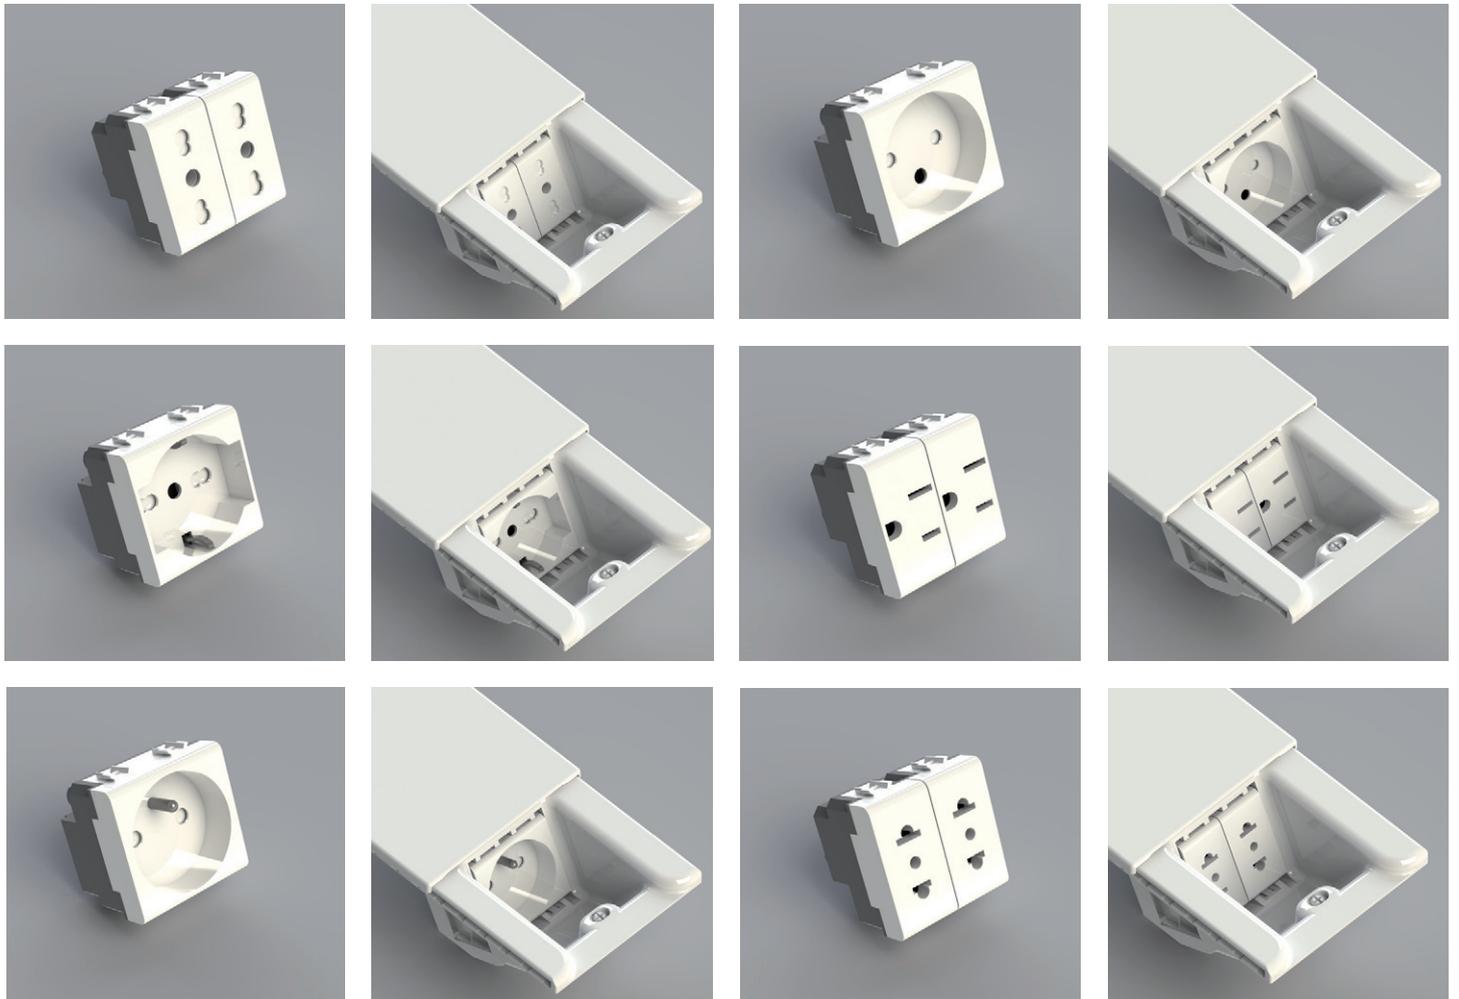


Hide non solo settore elettrico:
HIDE è utile per TV/Sat;
Telefono ADSL; audio e rete.

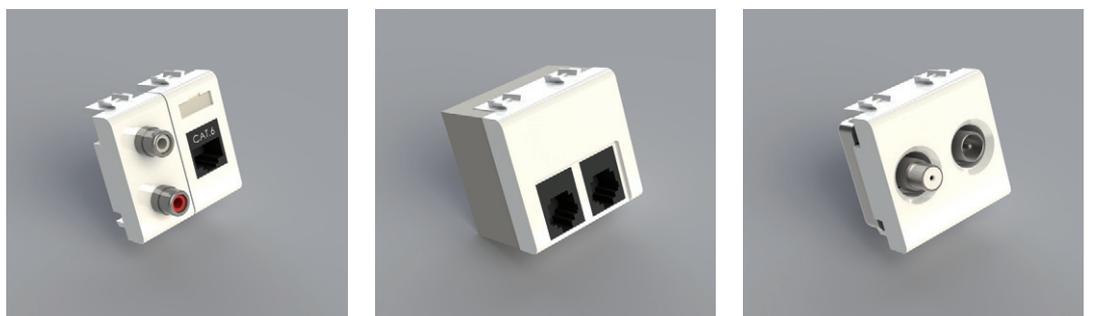

Un nuovo sistema di prese

Dimensioni e installazione

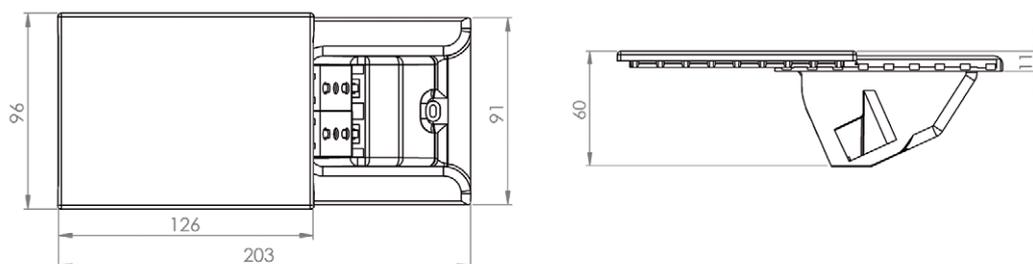

Hide può essere installata indifferentemente con l'apertura dello sportellino verso destra o verso sinistra.



Cavi che arrivano dalla parte opposta del frutto.



Fig.a




Fig.b



Fig.c

1. Inserire i frutti nel telaio. In caso fossero preassemblati assicurarsi del loro corretto montaggio.
2. Inserire i cavi nei passacavi (vedi fig a).
3. Spellare i fili ed inserire le estremità nei capicorda. Inserire i capicorda nei morsetti dei frutti (vedi fig b). In caso di un frutto a due

- moduli stringere i morsetti, in caso di due frutti ad modulo singolo preparare i ponti di collegamento frutto/frutto e successivamente stringere i morsetti.
4. Ridurre i cavi in eccesso dietro al/ai frutto/i. I cavi in eccesso devono restare quanto più possibile dalla parte opposta dei frutti, ovvero dalla

- parte di uscita del cavo della spina
5. Inserire il telaio nella scatola murata dalla parte dei frutti e successivamente dalla parte opposta (vedi fig c).
6. Avvitare il telaio alla scatola ed inserire il coperchio.

Cavi che arrivano dalla stessa parte del frutto.




Fig.a



Fig.b



Fig.c



1. Spellare i fili ed inserire le estremità nei capicorda.
2. Inserire i capicorda nei morsetti senza utilizzare i passacavi (fig a, fig b). In caso di frutto a due moduli stringere i morsetti, in caso di due frutti ad un modulo singolo preparare i ponti di collegamento frutti/frutto e successivamente stringere i morsetti.

3. Inserire il telaio nella scatola murata dalla parte dei frutti e successivamente dalla parte opposta (vedi fig. c).
4. Avvitare il telaio alla scatola ed inserire il coperchio.

Un nuovo sistema di prese

Hide

LA
RIVOLUZIONE
NEL MONDO
DELLE PRESE

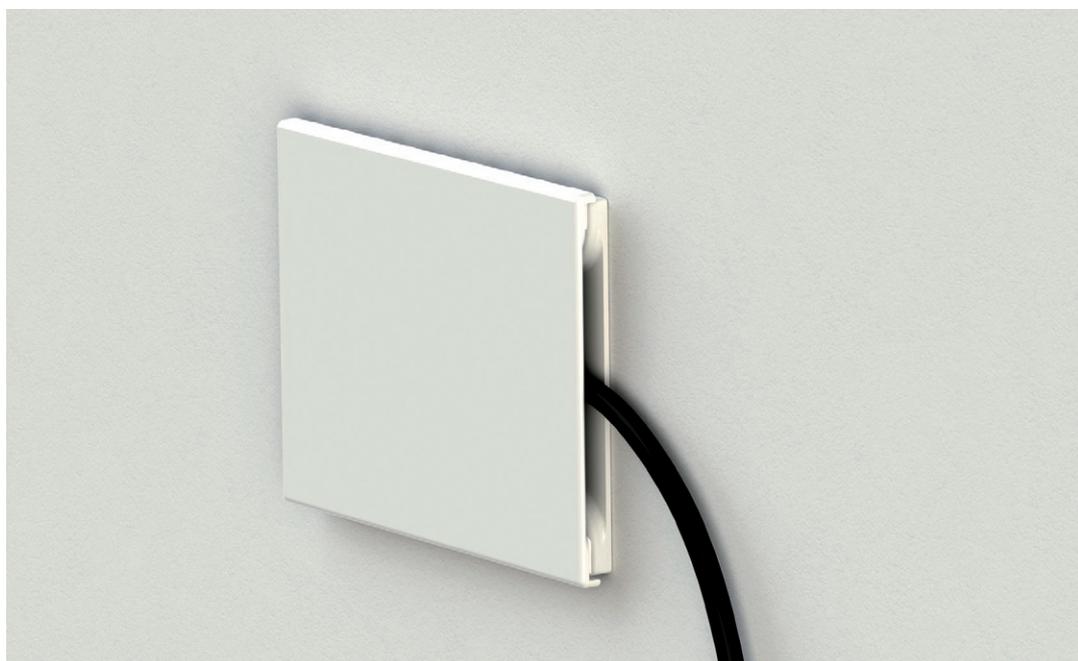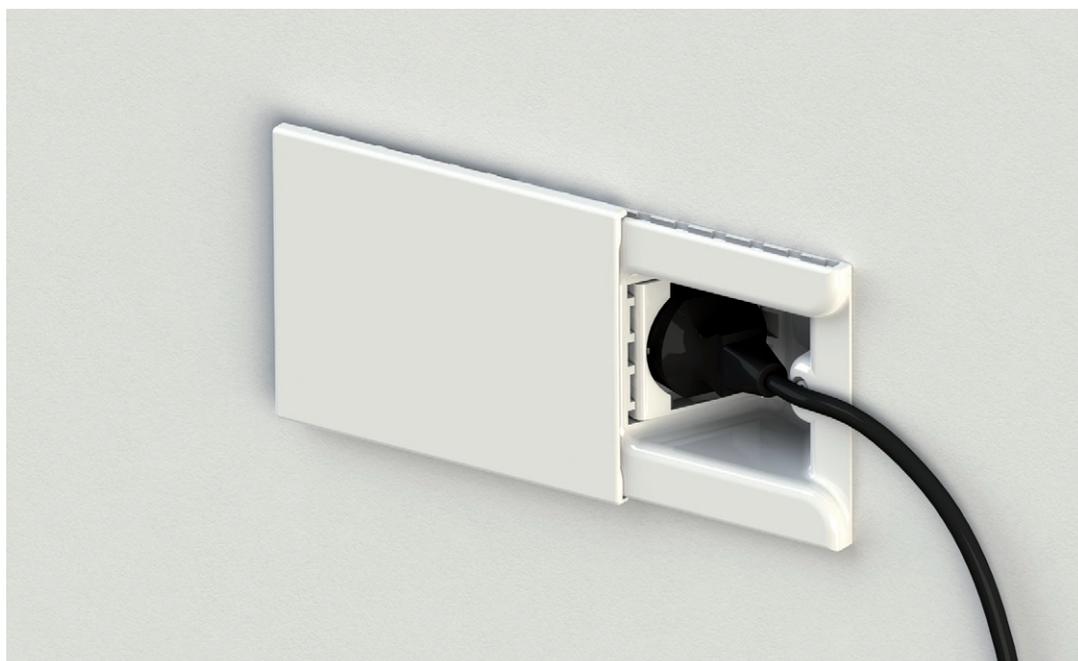

LA SPINA
CHE NON
SI VEDE



Un nuovo sistema di prese



DESIGN
E SICUREZZA

**4b
OX**

4 BOX srl
Corso Garibaldi, 86
20121 Milano

www.4box.it