ALLEGION

CISA

Maniglioni Antipanico e Serrature per Uscite d'Emergenza

Maniglioni antipanico da infilare 432
Vademecum per sistema Sikurexit 433
Funzioni serrature antipanico per montanti 445
Distinta prodotti certificati sistema Sikurexit 446
Serrature antipanico Sikurexit 447
Distinta prodotti certificati sistema Sikurexit 448
Serrature antipanico Sikurexit 449
Serrature antipanico Sicur Panic 451
Serrature da applicare antipanico Exitlock 452
Serrature da infilare antipanico Exitlock 453
Serrature da infilare antipanico Heavy Duty 454
Serrature antipanico per ambienti comunitari 456
Maniglioni da infilare FAST PUSH per serrature antipanico..457
Maniglioni da infilare FAST TOUCH per serrature antipanico 458
Elettromaniglie 459
Contropiastre regolabili in metallo per serrature Sikurexit 460
Accessori per serrature antipanico 462

Maniglioni antipanico da applicare 466
Maniglioni antipanico da applicare FAST PUSH 467
Maniglioni antipanico da applicare FAST TOUCH 468
Maniglioni antipanico da applicare FAST PUSH PAD 470
Prolunghe di chiusura per maniglioni FAST 471
Maniglioni antipanico da applicare CISA Prestige 473
Prolunghe di chiusura per maniglioni antipanico CISA Prestige 474
Maniglioni antipanico da applicare CISA Prestige inox 476
Prolunghe di chiusura per maniglioni antipanico CISA Prestige inox 477
Comandi esterni per maniglioni antipanico Fast e Prestige .. 479
Elettromaniglia per maniglioni antipanico 481
Incontri elettrici per maniglioni antipanico 482
Barre orizzontali per maniglioni antipanico 483
Kit Glass per montaggio maniglioni su porte in vetro 484
Accessori per maniglioni antipanico 486
Disegni di ingombro 492
Schemi di applicazione dei maniglioni antipanico: 496

Maniglioni antipanico da infilare

Sicurezza a 360°

L'abbinamento dei maniglioni antipanico CISA con SikurExit, la serratura multipunto e antipanico per porte in alluminio, con Exitlock, la serratura antipanico per porte blindate e con altre serrature antipanico della gamma

CISA, consente di ottenere nei locali con notevole affluenza di pubblico la massima protezione all'effrazione e la certezza di un'uscita rapida in caso di pericolo.

FUNZIONE "A" : SENZA MANIGLIA ESTERNA (SOLO CILINDRO)

Profili	1 Anta					
Ditta	**Serie**	**Serratura**	**Contropiastra**	**Salva profilo**	**Contropiastra per Deviatori (pz. 2)**	**Cilindro Fin. 12**
AGNELLI/ALEXIA	ESEDRA Doors shops 56	43725-35-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-10-0
	ESEDRA Doors shops 56 TT	43725-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-10-0
ALL.CO	ALL.CO 5 Porta	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-05-0
	ALL.CO 5 T Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	EXPORT 51 TT Fin.	43725-35-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-27-0
	EXPORT 51 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-09-0
	EXPORT 68 TT Fin.	43725-35-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-41-0
	EXPORT 68 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-17-0
	SICURBLIN 65	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-13-0
AL-SISTEM	PLANET 50 TT	43725-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-27-0
	PLANET 62 TT	43725-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-20-0
	PLANET ELITE DOOR TT	43825-35-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-31-0
	PLANET 72 HT	43725-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-24-0
ALLUSISTEMI	CX 600 (camera europea)	43725-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-33-0
	CX 700 (camera europea)	43725-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-41-0
ALU-K	ALU-K 56 ID	43825-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-12-0
	ALU-K 63 ID	43825-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-27-0
	ALU-K 67 ID	43825-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-17-0
	ALU-K 70 ID	43825-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-33-0
EKONAL	E 65	43725-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-17-0
	E 65 con riporto	43725-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-17-0
	E 75	43725-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-20-0
	E 75 con riporto	43725-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-20-0
FORSTER	PRESTO 50	43825-40-0	06461-07-0		06461-12-0	0A310-07-0
	THERM TUR	43825-40-0	06461-07-0		06461-12-0	0A310-18-0
	UNICO	43825-35-0	06461-17-0		06461-22-0	0A310-18-0
GASTALDELLO	EUROLINE 50 N Porta	43825-40-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-07-0
	EUROLINE 60 TT Porta	43825-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-11-0
	EUROLINE NT 65 TT Sorm.	43725-40-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-17-0
	EUROLINE EL 65 TT Porta	43825-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-17-0
	EUROLINE 72 TT Porta	43825-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-33-0
	EUROLINE NS72 TT Porta	43825-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-33-0
GASTAL/PONZIO	NEW-TEC 50 Porta	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-06-0
	NEW-TEC 52 TT Sorm.	43725-35-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-17-0
	NEW-TEC 52 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-09-0
	NEW-TEC 60 TT Sorm.	43725-35-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-11-0
	NEW-TEC 60 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-27-0
	NEW-TEC 65 TT Sorm.	43725-40-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-13-0
	NEW-TEC 65 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
	NEW-TEC 68 TT Sorm.	43725-35-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-17-0
	NEW-TEC 68 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
HYDRO ALLUMINIO	DOMAL STOPPER PG 52 Porta	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-05-0
	DOMAL STOPPER PG 63 Porta	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-12-0
	DOMAL BREAK PA 52 Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-09-0
	DOMAL BREAK PA 63 Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	DOMAL BREAK PA 70S Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
	DOMAL SHOPS	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-13-0
	DOMAL EXTRATHERMIC 62	43725-35-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-17-0
	DOMAL BRIGHT PA 70 S Porta	43825-30-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-17-0
	DOMAL TOP TB 65	43725-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-20-0
IND INVEST	GOLD 500	43725-35-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-27-0
	GOLD 500 Porta	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-26-0
	GOLD 600 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-27-0
	GOLD 600 HCE fin.	43725-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-20-0
	GOLD 600 HC Porta con riporto	43725-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-27-0
	PLATHINA 69 TT	43725-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-41-0
	PLATHINA 69 TT PORTA	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
	VIP DOOR 69 TT	43725-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-18-0
JANSEN	Serie 50 ECONOMY	43825-35-0	06461-07-0		06461-12-0	0A310-07-0
	Serie 60	43825-35-0	06461-07-0		06461-12-0	0A310-13-0
	Serie JANISOL 60 TT	43825-35-0	06461-07-0		06461-12-0	0A310-13-0
MERCURI	MERCURY 500 TT	43725-35-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-11-0
	MERCURY 700 TT	43725-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-41-0

Componenti comuni:
Maniglioni antipanico FAST Touch art. 59711-00/01-0 (pz. 1)
Maniglioni antipanico FAST Push art. 59607-10-0 (pz. 1) + Barra orizzontale art. 07007-XX-0 (pz. 1), vedi sezione maniglioni antipanico.
Quadro maniglia 8 mm art. 07206-00-0 (pz. 1)

FUNZIONE "A" : SENZA MANIGLIA ESTERNA (SOLO CILINDRO)

Profili	1 Anta					
Ditta	**Serie**	**Serratura**	**Contropiastra**	**Salva profilo**	**Contropiastra per Deviatori (pz. 2)**	**Cilindro Fin. 12**
METRA	NC 50 I Linea base	43825-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-07-0
	NC 50 STH Porta	43825-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-06-0
	NC 65 STH. Porta - 65 mm.	43825-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-17-0
	NC 68 STH Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	NC 72 STH. Porta - 72 mm.	43825-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-33-0
	AELLE 80 STH	43825-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-30-0
	SUPERBLINDO	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-20-0
MOGS	BASIC 50	43825-40-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-07-0
	BASIC 65	43825-40-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-13-0
	TERMICH 65	43825-40-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-13-0
PALLADIO PASSERINI	Serie 50	43825-40-0	06461-07-0		06461-12-0	0A310-07-0
	EKIP TH 73 Porta (aria 16)	43825-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-20-0
	EKIP TH 73 Porta (aria 22)	43825-35-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-20-0
	EKIP MAAS. 53 Porta	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-09-0
	EKIP MAAS.TH 60 Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-27-0
	EKIP MAAS.TH 68 Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
	EKIP MAAS.STH 76 Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-20-0
PONZIO	WINDSTOP 55 TT	43725-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-17-0
	WINDSTOP 55 TT PORTA	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-12-0
	WINDSTOP 60 Porta	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-13-0
	WINDSTOP 65 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
	WINDSTOP 73 TT	43725-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-41-0
	WINDSTOP 73 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
PREDIERI	PR 58 Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-08-0
	PR 66 TT	43725-40-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-17-0
	PR 75 TT	43725-40-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-20-0
PROFILATI	EKU 53 Porta	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-05-0
	EKU 53 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-08-0
	EKU 64 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	EKU 72 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
	EKU 52 TT Fin. (ex EKU 60 TT)	43725-35-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-17-0
	EKU 66 TT (ex EKU 80 TT)	43725-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-20-0
	EKU DOOR 60 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	EKU DOOR 74 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-20-0
SAPA (ex Alcoa)	ALFIL 54 TT	43725-35-0	06461-30-0	06141-79-0	06461-34-0	0A310-17-0
	R 50	43725-35-0	06463-17-0		06465-07-0	0A310-07-0
	R 50 T.T. Barra Continua	43725-35-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-06-0
	R 62 T.T. Sormonto	43725-40-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-12-0
	R 72 T.T. Sormonto	43725-40-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-17-0
	R 62 TT PORTA	43825-30-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-19-0
	R 72 TT PORTA	43825-30-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-32-0
	Tekno WIN 62 Porta (ex F50)	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-11-0
	Tekno WIN 62 TT Porta (ex F50 TT)	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	Tekno WIN 70 TT Porta (ex F60 TT)	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
SCHUCO	ADS 50 (fuga 11)	43825-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-06-0
	ADS 60 (fuga 11)	43825-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-11-0
	ADS 65 - 65 HD (fuga 11)	43825-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-17-0
	ADS 70 HD - 70 HI (fuga 11)	43825-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-33-0
	ADS 75 HD/HI (fuga 11)	43825-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-20-0
	ADS 75 SI (fuga 11)	43825-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-20-0
SECCO	SISTEMA ACCIAIO ELEG.C 55	43825-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-10-0
	SECCO - EBE 65 TT	43825-40-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-18-0
	SECCO - EBE 85 TT	43825-40-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-32-0
	SECCO SECURITY SYSTEM 20/10	43825-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-13-0
TO.MA	ATLANTIS 55 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-06-0
	ATLANTIS 68 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
	ATLANTIS WOOD 72 TT Porta	43725-35-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-33-0

Componenti comuni:
Maniglioni antipanico FAST Touch art. 59711-00/01-0 (pz. 1)
Maniglioni antipanico FAST Push art. 59607-10-0 (pz. 1) + Barra orizzontale art. 07007-XX-0 (pz. 1), vedi sezione maniglioni antipanico.
Quadro maniglia 8 mm art. 07206-00-0 (pz. 1)

FUNZIONE "A" : SENZA MANIGLIA ESTERNA (SOLO CILINDRO)

Profili	2 Ante					
Ditta	**Serie**	**Serratura**	**Controsserratura**	**Salva profilo**	**Contropiastra per Deviatori (pz. 2)**	**Cilindro Fin. 12**
AGNELLI/ALEXIA	ESEDRA Doors shops 56	43725-35-0	43295-40-0		06465-04-0	0A310-10-0
	ESEDRA Doors shops 56 TT	43725-30-0	43295-30-0		06465-04-0	0A310-10-0
ALL.CO	ALL.CO 5 Porta	43825-30-0	43295-40-0		06465-04-0	0A310-05-0
	ALL.CO 5 T Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	EXPORT 51 TT Fin.	43725-35-0	43295-60-0		06465-22-0	0A300-27-0
	EXPORT 51 TT Porta	43825-30-0	43295-30-0		06465-04-0	0A300-09-0
	EXPORT 68 TT Fin.	43725-35-0	43295-60-0		06465-22-0	0A300-41-0
	EXPORT 68 TT Porta	43825-30-0	43295-30-0		06465-04-0	0A300-17-0
	SICURBLIN 65	43825-30-0	43295-40-0		06465-04-0	0A310-13-0
AL-SISTEM	PLANET 50 TT	43725-40-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-27-0
	PLANET 62 TT	43725-40-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-20-0
	PLANET ELITE DOOR TT	43825-35-0	43295-60-0		06465-04-0	0A310-31-0
	PLANET 72 HT	43725-40-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-24-0
ALLUSISTEMI	CX 600 (camera europea)	43725-40-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-33-0
	CX 700 (camera europea)	43725-40-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-41-0
ALU-K	ALU-K 56 ID	43825-35-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-12-0
	ALU-K 63 ID	43825-35-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-27-0
	ALU-K 67 ID	43825-35-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-17-0
	ALU-K 70 ID	43825-35-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-33-0
EKONAL	E 65	43725-35-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-17-0
	E 65 con riporto	43725-35-0	43295-60-0		06461-34-0	0A310-17-0
	E 75	43725-35-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-20-0
	E 75 con riporto	43725-35-0	43295-60-0		06461-34-0	0A310-20-0
FORSTER	PRESTO 50	43825-40-0	43295-40-0		06461-12-0	0A310-07-0
	THERM TUR	43825-40-0	43295-40-0		06461-12-0	0A310-18-0
	UNICO	43825-35-0	43295-40-0		06461-22-0	0A310-18-0
GASTALDELLO	EUROLINE 50 N Porta	43825-40-0	43295-30-0		06461-34-0	0A310-07-0
	EUROLINE 60 TT Porta	43825-35-0	43295-30-0		06461-34-0	0A310-11-0
	EUROLINE NT 65 TT Sorm.	43725-40-0	43295-75-0		06465-21-0	0A310-17-0
	EUROLINE EL 65 TT Porta	43825-35-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-17-0
	EUROLINE 72 TT Porta	43825-35-0	43295-30-0		06461-34-0	0A310-33-0
	EUROLINE NS72 TT Porta	43825-35-0	43295-30-0		06461-34-0	0A310-33-0
GASTAL/PONZIO	NEW-TEC 50 Porta	43825-30-0	43295-30-0		06465-04-0	0A310-06-0
	NEW-TEC 52 TT Sorm.	43725-35-0	43295-60-0		06465-21-0	0A310-17-0
	NEW-TEC 52 TT Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-09-0
	NEW-TEC 60 TT Sorm.	43725-35-0	43295-60-0		06465-21-0	0A310-11-0
	NEW-TEC 60 TT Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-27-0
	NEW-TEC 65 TT Sorm.	43725-40-0	43295-75-0		06465-21-0	0A310-13-0
	NEW-TEC 65 TT Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
	NEW-TEC 68 TT Sorm.	43725-35-0	43295-60-0		06465-21-0	0A310-17-0
	NEW-TEC 68 TT Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
HYDRO ALLUMINIO	DOMAL STOPPER PG 52 Porta	43825-30-0	43295-30-0		06465-04-0	0A310-05-0
	DOMAL STOPPER PG 63 Porta	43825-30-0	43295-40-0		06465-04-0	0A310-12-0
	DOMAL BREAK PA 52 Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-09-0
	DOMAL BREAK PA 63 Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	DOMAL BREAK PA 70S Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
	DOMAL SHOPS	43825-30-0	43295-40-0		06465-04-0	0A310-13-0
	DOMAL EXTRATHERMIC 62	43725-35-0	43295-40-0		06465-22-0	0A310-17-0
	DOMAL BRIGHT PA 70 S Porta	43825-30-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-17-0
	DOMAL TOP TB 65	43725-40-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-20-0
IND INVEST	GOLD 500	43725-35-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-27-0
	GOLD 500 Porta	43825-30-0	43295-30-0		06465-04-0	0A310-26-0
	GOLD 600 TT Porta	43825-30-0	43295-30-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-27-0
	GOLD 600 HCE fin.	43725-40-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-20-0
	GOLD 600 HC Porta con riporto	43725-30-0	43295-60-0		06465-04-0	0A310-27-0
	PLATHINA 69 TT	43725-40-0	43295-75-0		06465-22-0	0A310-41-0
	PLATHINA 69 TT PORTA	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
	VIP DOOR 69 TT	43725-35-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-18-0
JANSEN	Serie 50 ECONOMY	43825-35-0	43295-40-0		06461-12-0	0A310-07-0
	Serie 60	43825-35-0	43295-40-0		06461-12-0	0A310-13-0
	Serie JANISOL 60 TT	43825-35-0	43295-30-0		06461-12-0	0A310-13-0

Componenti comuni:
Maniglioni antipanico FAST Touch art. 59711-00/01-0 (pz. 2)
Maniglioni antipanico FAST Push art. 59607-10-0 (pz. 2) + Barra orizzontale art. 07007-XX-0 (pz. 2), vedi sezione maniglioni antipanico.
Aste art. 07088-03-0 (pz. 1)
Ripristino aste automatico art. 07089-52-0 (pz. 1)
Ripristino aste manuale art. 06141-80-0 (pz. 1)
Quadro maniglia 8 mm art. 07206-00-0 (pz. 2)

FUNZIONE "A" : SENZA MANIGLIA ESTERNA (SOLO CILINDRO)

Profili	2 Ante					
Ditta	**Serie**	**Serratura**	**Controsserratura**	**Salva profilo**	**Contropiastra per Deviatori (pz. 2)**	**Cilindro Fin. 12**
MERCURI	MERCURY 500 TT	43725-35-0	43295-75-0		06465-22-0	0A310-11-0
	MERCURY 700 TT	43725-40-0	43295-75-0		06465-22-0	0A310-41-0
METRA	NC 50 I Linea base	43825-35-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-07-0
	NC 50 STH Porta	43825-35-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-06-0
	NC 65 STH. Porta - 65 mm.	43825-35-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-17-0
	NC 68 STH Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	NC 72 STH. Porta - 72 mm.	43825-35-0	43295-30-0		06461-39-0	0A310-33-0
	AELLE 80 STH	43825-35-0	43295-30-0		06461-39-0	0A310-30-0
	SUPERBLINDO	43825-30-0	43295-60-0		06465-04-0	0A310-20-0
MOGS	BASIC 50	43825-40-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-07-0
	BASIC 65	43825-40-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-13-0
	TERMICH 65	43825-40-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-13-0
PALLADIO PASSERINI	Serie 50	43825-40-0	43295-40-0		06461-12-0	0A310-07-0
	EKIP TH 73 Porta (aria 16)	43825-35-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-20-0
	EKIP TH 73 Porta (aria 22)	43825-35-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-20-0
	EKIP MAAS. 53 Porta	43825-30-0	43295-40-0		06465-04-0	0A310-09-0
	EKIP MAAS.TH 60 Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-27-0
	EKIP MAAS.TH 68 Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
	EKIP MAAS.STH 76 Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-20-0
PONZIO	WINDSTOP 55 TT	43725-40-0	43295-40-0		06465-22-0	0A310-17-0
	WINDSTOP 55 TT PORTA	43825-30-0	43295-30-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-12-0
	WINDSTOP 60 Porta	43825-30-0	43295-40-0		06465-04-0	0A310-13-0
	WINDSTOP 65 TT Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
	WINDSTOP 73 TT	43725-40-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-41-0
	WINDSTOP 73 TT Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
PREDIERI	PR 58 Porta	43825-30-0	43295-30-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-08-0
	PR 66 TT	43725-40-0	43295-75-0		06465-21-0	0A310-17-0
	PR 75 TT	43725-40-0	43295-75-0		06465-21-0	0A310-20-0
PROFILATI	EKU 53 Porta	43825-30-0	43295-30-0		06465-04-0	0A310-05-0
	EKU 53 TT Porta	43825-30-0	43295-30-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-08-0
	EKU 64 TT Porta	43825-30-0	43295-30-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	EKU 72 TT Porta	43825-30-0	43295-30-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
	EKU 52 TT Fin. (ex EKU 60 TT)	43725-35-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-17-0
	EKU 66 TT (ex EKU 80 TT)	43725-40-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-20-0
	EKU DOOR 60 TT Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	EKU DOOR 74 TT Porta	43825-30-0	43295-40-0		06465-04-0	0A310-20-0
SAPA (ex Alcoa)	ALFIL 54 TT	43725-35-0	43295-60-0	06141-79-0	06461-34-0	0A310-17-0
	R 50	43725-35-0	43295-75-0		06465-07-0	0A310-07-0
	R 50 T.T. Barra Continua	43725-35-0	43295-75-0		06465-21-0	0A310-06-0
	R 62 T.T. Sormonto	43725-40-0	43295-75-0		06465-21-0	0A310-12-0
	R 72 T.T. Sormonto	43725-40-0	43295-75-0		06465-21-0	0A310-17-0
	R 62 TT PORTA	43825-30-0	43295-60-0		06461-39-0	0A310-19-0
	R 72 TT PORTA	43825-30-0	43295-60-0		06461-39-0	0A310-32-0
	Tekno WIN 62 Porta (ex F50)	43825-30-0	43295-40-0		06465-04-0	0A310-11-0
	Tekno WIN 62 TT Porta (ex F50 TT)	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	Tekno WIN 70 TT Porta (ex F60 TT)	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
SCHUCO	ADS 50 (fuga 11)	43825-35-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-06-0
	ADS 60 (fuga 11)	43825-35-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-11-0
	ADS 65 - 65 HD (fuga 11)	43825-35-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-17-0
	ADS 70 HD - 70 HI (fuga 11)	43825-35-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-33-0
	ADS 75 HD/HI (fuga 11)	43825-35-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-20-0
	ADS 75 SI (fuga 11)	43825-35-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-20-0
SECCO	SISTEMA ACCIAIO ELEG.C 55	43825-35-0	43295-30-0		06461-39-0	0A310-10-0
	SECCO - EBE 65 TT	43825-40-0	43295-30-0		06461-39-0	0A310-18-0
	SECCO - EBE 85 TT	43825-40-0	43295-30-0		06461-39-0	0A310-32-0
	SECCO SECURITY SYSTEM 20/10	43825-35-0	43295-30-0		06461-39-0	0A300-13-0
TO.MA	ATLANTIS 55 TT Porta	43825-30-0	43295-30-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-06-0
	ATLANTIS 68 TT Porta	43825-30-0	43295-60-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
	ATLANTIS WOOD 72 TT Porta	43725-35-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-33-0

Componenti comuni:
Maniglioni antipanico FAST Touch art. 59711-00/01-0 (pz. 2)
Maniglioni antipanico FAST Push art. 59607-10-0 (pz. 2) + Barra orizzontale art. 07007-XX-0 (pz. 2), vedi sezione maniglioni antipanico.
Aste art. 07088-03-0 (pz. 1)
Ripristino aste automatico art. 07089-52-0 (pz. 1)
Ripristino aste manuale art. 06141-80-0 (pz. 1)
Quadro maniglia 8 mm art. 07206-00-0 (pz. 2)

FUNZIONE "B" : CON MANIGLIA ESTERNA ABILITABILE CON CHIAVE

Profili	1 Anta					
Ditta	Serie	Serratura	Contropiastra	Salva profilo	Contropiastra per Deviatori (pz. 2)	Cilindro Fin. 12
AGNELLI/ALEXIA	ESEDRA Doors shops 56	43735-35-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-10-0
	ESEDRA Doors shops 56 TT	43735-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-10-0
ALL.CO	ALL.CO 5 Porta	43835-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-05-0
	ALL.CO 5 T Porta	43835-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	EXPORT 51 TT Fin.	43735-35-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-27-0
	EXPORT 51 TT Porta	43835-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-09-0
	EXPORT 68 TT Fin.	43735-35-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-41-0
	EXPORT 68 TT Porta	43835-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-17-0
	SICURBLIN 65	43835-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-13-0
AL-SISTEM	PLANET 50 TT	43735-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-27-0
	PLANET 62 TT	43735-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-20-0
	PLANET ELITE DOOR TT	43835-35-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-31-0
	PLANET 72 HT	43735-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-24-0
ALLUSISTEMI	CX 600 (camera europea)	43735-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-33-0
	CX 700 (camera europea)	43735-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-41-0
ALU-K	ALU-K 56 ID	43835-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-12-0
	ALU-K 63 ID	43835-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-27-0
	ALU-K 67 ID	43835-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-17-0
	ALU-K 70 ID	43835-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-33-0
EKONAL	E 65	43735-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-17-0
	E 65 con riporto	43735-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-17-0
	E 75	43735-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-20-0
	E 75 con riporto	43735-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-20-0
FORSTER	PRESTO 50	43835-40-0	06461-07-0		06461-12-0	0A310-07-0
	THERM TUR	43835-40-0	06461-07-0		06461-12-0	0A310-18-0
	UNICO	43835-35-0	06461-17-0		06461-22-0	0A310-18-0
GASTALDELLO	EUROLINE 50 N Porta	43835-40-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-07-0
	EUROLINE 60 TT Porta	43835-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-11-0
	EUROLINE NT 65 TT Sorm.	43735-40-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-17-0
	EUROLINE EL 65 TT Porta	43835-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-17-0
	EUROLINE 72 TT Porta	43835-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-33-0
	EUROLINE NS72 TT Porta	43835-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-33-0
GASTAL/PONZIO	NEW-TEC 50 Porta	43835-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-06-0
	NEW-TEC 52 TT Sorm.	43735-35-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-17-0
	NEW-TEC 52 TT Porta	43835-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-09-0
	NEW-TEC 60 TT Sorm.	43735-35-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-11-0
	NEW-TEC 60 TT Porta	43835-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-27-0
	NEW-TEC 65 TT Sorm.	43735-40-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-13-0
	NEW-TEC 65 TT Porta	43835-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
	NEW-TEC 68 TT Sorm.	43735-35-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-17-0
	NEW-TEC 68 TT Porta	43835-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
HYDRO ALLUMINIO	DOMAL STOPPER PG 52 Porta	43835-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-05-0
	DOMAL STOPPER PG 63 Porta	43835-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-12-0
	DOMAL BREAK PA 52 Porta	43835-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-09-0
	DOMAL BREAK PA 63 Porta	43835-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	DOMAL BREAK PA 70S Porta	43835-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
	DOMAL SHOPS	43835-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-13-0
	DOMAL EXTRATHERMIC 62	43735-35-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-17-0
	DOMAL BRIGHT PA 70 S Porta	43835-30-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-17-0
	DOMAL TOP TB 65	43735-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-20-0
IND INVEST	GOLD 500	43735-35-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-27-0
	GOLD 500 Porta	43835-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-26-0
	GOLD 600 TT Porta	43835-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-27-0
	GOLD 600 HCE fin.	43735-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-20-0
	GOLD 600 HC Porta con riporto	43735-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-27-0
	PLATHINA 69 TT	43735-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-41-0
	PLATHINA 69 TT PORTA	43835-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
	VIP DOOR 69 TT	43735-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-18-0
JANSEN	Serie 50 ECONOMY	43835-35-0	06461-07-0		06461-12-0	0A310-07-0
	Serie 60	43835-35-0	06461-07-0		06461-12-0	0A310-13-0
	Serie JANISOL 60 TT	43835-35-0	06461-07-0		06461-12-0	0A310-13-0
MERCURI	MERCURY 500 TT	43735-35-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-11-0
	MERCURY 700 TT	43735-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-41-0

Componenti comuni:
Maniglioni antipanico FAST Touch art. 59711-00/01-0 (pz. 1)
Maniglioni antipanico FAST Push art. 59607-10-0 (pz. 1) + Barra orizzontale art. 07007-XX-0 (pz. 1), vedi sezione antipanico
Maniglia esterna art. 07070-66-0-B1 (pz. 1)
Quadro maniglia 8 mm art. 07206-00-0 (pz. 1)

FUNZIONE "B" : CON MANIGLIA ESTERNA ABILITABILE CON CHIAVE

Profili	1 Anta					
Ditta	**Serie**	**Serratura**	**Contropiastra**	**Salva profilo**	**Contropiastra per Deviatori (pz. 2)**	**Cilindro Fin. 12**
METRA	NC 50 I Linea base	43835-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-07-0
	NC 50 STH Porta	43835-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-06-0
	NC 65 STH. Porta - 65 mm.	43835-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-17-0
	NC 68 STH Porta	43835-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	NC 72 STH. Porta - 72 mm.	43835-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-33-0
	AELLE 80 STH	43835-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-30-0
	SUPERBLINDO	43835-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-20-0
MOGS	BASIC 50	43835-40-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-07-0
	BASIC 65	43835-40-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-13-0
	TERMICH 65	43835-40-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-13-0
PALLADIO PASSERINI	Serie 50	43835-40-0	06461-07-0		06461-12-0	0A310-07-0
	EKIP TH 73 Porta (aria 16)	43835-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-20-0
	EKIP TH 73 Porta (aria 22)	43835-35-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-20-0
	EKIP MAAS. 53 Porta	43835-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-09-0
	EKIP MAAS.TH 60 Porta	43835-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-27-0
	EKIP MAAS.TH 68 Porta	43835-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
	EKIP MAAS.STH 76 Porta	43835-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-20-0
PONZIO	WINDSTOP 55 TT	43735-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-17-0
	WINDSTOP 55 TT PORTA	43835-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-12-0
	WINDSTOP 60 Porta	43835-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-13-0
	WINDSTOP 65 TT Porta	43835-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
	WINDSTOP 73 TT	43735-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-41-0
	WINDSTOP 73 TT Porta	43835-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
PREDIERI	PR 58 Porta	43835-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-08-0
	PR 66 TT	43735-40-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-17-0
	PR 75 TT	43735-40-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-20-0
PROFILATI	EKU 53 Porta	43835-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-05-0
	EKU 53 TT Porta	43835-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-08-0
	EKU 64 TT Porta	43835-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	EKU 72 TT Porta	43835-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
	EKU 52 TT Fin. (ex EKU 60 TT)	43735-35-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-17-0
	EKU 66 TT (ex EKU 80 TT)	43735-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-20-0
	EKU DOOR 60 TT Porta	43835-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	EKU DOOR 74 TT Porta	43835-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-20-0
SAPA (ex Alcoa)	ALFIL 54 TT	43735-35-0	06461-30-0	06141-79-0	06461-34-0	0A310-17-0
	R 50	43735-35-0	06463-17-0		06465-07-0	0A310-07-0
	R 50 T.T. Barra Continua	43735-35-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-06-0
	R 62 T.T. Sormonto	43735-40-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-12-0
	R 72 T.T. Sormonto	43735-40-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-17-0
	R 62 TT PORTA	43835-30-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-19-0
	R 72 TT PORTA	43835-30-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-32-0
	Tekno WIN 62 Porta (ex F50)	43835-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-11-0
	Tekno WIN 62 TT Porta (ex F50 TT)	43835-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	Tekno WIN 70 TT Porta (ex F60 TT)	43835-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
SCHUCO	ADS 50 (fuga 11)	43835-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-06-0
	ADS 60 (fuga 11)	43835-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-11-0
	ADS 65 - 65 HD (fuga 11)	43835-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-17-0
	ADS 70 HD - 70 HI (fuga 11)	43835-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-33-0
	ADS 75 HD/HI (fuga 11)	43835-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-20-0
	ADS 75 SI (fuga 11)	43835-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-20-0
SECCO	SISTEMA ACCIAIO ELEG.C 55	43835-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-10-0
	SECCO - EBE 65 TT	43835-40-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-18-0
	SECCO - EBE 85 TT	43835-40-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-32-0
	SECCO SECURITY SYSTEM 20/10	43835-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-13-0
TO.MA	ATLANTIS 55 TT Porta	43835-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-06-0
	ATLANTIS 68 TT Porta	43835-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
	ATLANTIS WOOD 72 TT Porta	43735-35-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-33-0

Componenti comuni:
Maniglioni antipanico FAST Touch art. 59711-00/01-0 (pz. 1)
Maniglioni antipanico FAST Push art. 59607-10-0 (pz. 1) + Barra orizzontale art. 07007-XX-0 (pz. 1), vedi sezione antipanico
Maniglia esterna art. 07070-66-0-B1 (pz. 1)
Quadro maniglia 8 mm art. 07206-00-0 (pz. 1)

FUNZIONE "B" : CON MANIGLIA ESTERNA ABILITABILE CON CHIAVE

Profili	2 Ante					
Ditta	Serie	Serratura	Controsserratura	Salva profilo	Contropiastra per Deviatori (pz. 2)	Cilindro Fin. 12
AGNELLI/ALEXIA	ESEDRA Doors shops 56	43735-35-0	43295-40-0		06465-04-0	0A310-10-0
	ESEDRA Doors shops 56 TT	43735-30-0	43295-30-0		06465-04-0	0A310-10-0
ALL.CO	ALL.CO 5 Porta	43835-30-0	43295-40-0		06465-04-0	0A310-05-0
	ALL.CO 5 T Porta	43835-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	EXPORT 51 TT Fin.	43735-35-0	43295-60-0		06465-22-0	0A300-27-0
	EXPORT 51 TT Porta	43835-30-0	43295-30-0		06465-04-0	0A300-09-0
	EXPORT 68 TT Fin.	43735-35-0	43295-60-0		06465-22-0	0A300-41-0
	EXPORT 68 TT Porta	43835-30-0	43295-30-0		06465-04-0	0A300-17-0
	SICURBLIN 65	43835-30-0	43295-40-0		06465-04-0	0A310-13-0
AL-SISTEM	PLANET 50 TT	43735-40-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-27-0
	PLANET 62 TT	43735-40-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-20-0
	PLANET ELITE DOOR TT	43835-35-0	43295-60-0		06465-04-0	0A310-31-0
	PLANET 72 HT	43735-40-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-24-0
ALLUSISTEMI	CX 600 (camera europea)	43735-40-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-33-0
	CX 700 (camera europea)	43735-40-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-41-0
ALU-K	ALU-K 56 ID	43835-35-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-12-0
	ALU-K 63 ID	43835-35-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-27-0
	ALU-K 67 ID	43835-35-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-17-0
	ALU-K 70 ID	43835-35-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-33-0
EKONAL	E 65	43735-35-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-17-0
	E 65 con riporto	43735-35-0	43295-60-0		06461-34-0	0A310-17-0
	E 75	43735-35-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-20-0
	E 75 con riporto	43735-35-0	43295-60-0		06461-34-0	0A310-20-0
FORSTER	PRESTO 50	43835-40-0	43295-40-0		06461-12-0	0A310-07-0
	THERM TUR	43835-40-0	43295-40-0		06461-12-0	0A310-18-0
	UNICO	43835-35-0	43295-40-0		06461-22-0	0A310-18-0
GASTALDELLO	EUROLINE 50 N Porta	43835-40-0	43295-30-0		06461-34-0	0A310-07-0
	EUROLINE 60 TT Porta	43835-35-0	43295-30-0		06461-34-0	0A310-11-0
	EUROLINE NT 65 TT Sorm.	43735-40-0	43295-75-0		06465-21-0	0A310-17-0
	EUROLINE EL 65 TT Porta	43835-35-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-17-0
	EUROLINE 72 TT Porta	43835-35-0	43295-30-0		06461-34-0	0A310-33-0
	EUROLINE NS72 TT Porta	43835-35-0	43295-30-0		06461-34-0	0A310-33-0
GASTAL/PONZIO	NEW-TEC 50 Porta	43835-30-0	43295-30-0		06465-04-0	0A310-06-0
	NEW-TEC 52 TT Sorm.	43735-35-0	43295-60-0		06465-21-0	0A310-17-0
	NEW-TEC 52 TT Porta	43835-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-09-0
	NEW-TEC 60 TT Sorm.	43735-35-0	43295-60-0		06465-21-0	0A310-11-0
	NEW-TEC 60 TT Porta	43835-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-27-0
	NEW-TEC 65 TT Sorm.	43735-40-0	43295-75-0		06465-21-0	0A310-13-0
	NEW-TEC 65 TT Porta	43835-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
	NEW-TEC 68 TT Sorm.	43735-35-0	43295-60-0		06465-21-0	0A310-17-0
	NEW-TEC 68 TT Porta	43835-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
HYDRO ALLUMINIO	DOMAL STOPPER PG 52 Porta	43835-30-0	43295-30-0		06465-04-0	0A310-05-0
	DOMAL STOPPER PG 63 Porta	43835-30-0	43295-40-0		06465-04-0	0A310-12-0
	DOMAL BREAK PA 52 Porta	43835-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-09-0
	DOMAL BREAK PA 63 Porta	43835-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	DOMAL BREAK PA 70S Porta	43835-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
	DOMAL SHOPS	43835-30-0	43295-40-0		06465-04-0	0A310-13-0
	DOMAL EXTRATHERMIC 62	43735-35-0	43295-40-0		06465-22-0	0A310-17-0
	DOMAL BRIGHT PA 70 S Porta	43835-30-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-17-0
	DOMAL TOP TB 65	43735-40-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-20-0
IND INVEST	GOLD 500	43735-35-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-27-0
	GOLD 500 Porta	43835-30-0	43295-30-0		06465-04-0	0A310-26-0
	GOLD 600 TT Porta	43835-30-0	43295-30-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-27-0
	GOLD 600 HCE fin.	43735-40-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-20-0
	GOLD 600 HC Porta con riporto	43735-30-0	43295-60-0		06465-04-0	0A310-27-0
	PLATHINA 69 TT	43735-40-0	43295-75-0		06465-22-0	0A310-41-0
	PLATHINA 69 TT PORTA	43835-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
	VIP DOOR 69 TT	43735-35-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-18-0
JANSEN	Serie JANISOL 60 TT	43835-35-0	43295-30-0		06461-12-0	0A310-13-0
	Serie 50 ECONOMY	43835-35-0	43295-40-0		06461-12-0	0A310-07-0

Componenti comuni:
Maniglioni antipanico FAST Touch art. 59711-00/01-0 (pz. 2)
Maniglioni antipanico FAST Push art. 59607-10-0 (pz. 2) + Barra orizzontale art. 07007-XX-0 (pz. 2), vedi sezione antipanico
Aste art. 07088-03-0 (pz. 1)
Ripristino aste automatico art. 07089-52-0 (pz. 1)
Ripristino aste manuale art. 06141-80-0 (pz. 1)
Maniglia esterna art. 07070-66-0-B1 (pz. 1)
Quadro maniglia 8 mm art. 07206-00-0 (pz. 2)

FUNZIONE "B" : CON MANIGLIA ESTERNA ABILITABILE CON CHIAVE

Profili	2 Ante					
Ditta	Serie	Serratura	Controsserratura	Salva profilo	Contropiastra per Deviatori (pz. 2)	Cilindro Fin. 12
JANSEN	Serie 60	43835-35-0	43295-40-0		06461-12-0	0A310-13-0
MERCURI	MERCURY 500 TT	43735-35-0	43295-75-0		06465-22-0	0A310-11-0
	MERCURY 700 TT	43735-40-0	43295-75-0		06465-22-0	0A310-41-0
METRA	NC 50 I Linea base	43835-35-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-07-0
	NC 50 STH Porta	43835-35-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-06-0
	NC 65 STH. Porta - 65 mm.	43835-35-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-17-0
	NC 68 STH Porta	43835-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	NC 72 STH. Porta - 72 mm.	43835-35-0	43295-30-0		06461-39-0	0A310-33-0
	AELLE 80 STH	43835-35-0	43295-30-0		06461-39-0	0A310-30-0
	SUPERBLINDO	43835-30-0	43295-60-0		06465-04-0	0A310-20-0
MOGS	BASIC 50	43835-40-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-07-0
	BASIC 65	43835-40-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-13-0
	TERMICH 65	43835-40-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-13-0
PALLADIO PASSERINI	Serie 50	43835-40-0	43295-40-0		06461-12-0	0A310-07-0
	EKIP TH 73 Porta (aria 16)	43835-35-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-20-0
	EKIP TH 73 Porta (aria 22)	43835-35-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-20-0
	EKIP MAAS. 53 Porta	43835-30-0	43295-40-0		06465-04-0	0A310-09-0
	EKIP MAAS.TH 60 Porta	43835-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-27-0
	EKIP MAAS.TH 68 Porta	43835-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
	EKIP MAAS.STH 76 Porta	43835-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-20-0
PONZIO	WINDSTOP 55 TT	43735-40-0	43295-40-0		06465-22-0	0A310-17-0
	WINDSTOP 55 TT PORTA	43835-30-0	43295-30-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-12-0
	WINDSTOP 60 Porta	43835-30-0	43295-40-0		06465-04-0	0A310-13-0
	WINDSTOP 65 TT Porta	43835-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
	WINDSTOP 73 TT	43735-40-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-41-0
	WINDSTOP 73 TT Porta	43835-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
PREDIERI	PR 58 Porta	43835-30-0	43295-30-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-08-0
	PR 66 TT	43735-40-0	43295-75-0		06465-21-0	0A310-17-0
	PR 75 TT	43735-40-0	43295-75-0		06465-21-0	0A310-20-0
PROFILATI	EKU 53 Porta	43835-30-0	43295-30-0		06465-04-0	0A310-05-0
	EKU 53 TT Porta	43835-30-0	43295-30-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-08-0
	EKU 64 TT Porta	43835-30-0	43295-30-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	EKU 72 TT Porta	43835-30-0	43295-30-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
	EKU 52 TT Fin. (ex EKU 60 TT)	43735-35-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-17-0
	EKU 66 TT (ex EKU 80 TT)	43735-40-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-20-0
	EKU DOOR 60 TT Porta	43835-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	EKU DOOR 74 TT Porta	43835-30-0	43295-40-0		06465-04-0	0A310-20-0
SAPA (ex Alcoa)	ALFIL 54 TT	43735-35-0	43295-60-0	06141-79-0	06461-34-0	0A310-17-0
	R 50	43735-35-0	43295-75-0		06465-07-0	0A310-07-0
	R 50 T.T. Barra Continua	43735-35-0	43295-75-0		06465-21-0	0A310-06-0
	R 62 T.T. Sormonto	43735-40-0	43295-75-0		06465-21-0	0A310-12-0
	R 72 T.T. Sormonto	43735-40-0	43295-75-0		06465-21-0	0A310-17-0
	R 62 TT PORTA	43835-30-0	43295-60-0		06461-39-0	0A310-19-0
	R 72 TT PORTA	43835-30-0	43295-60-0		06461-39-0	0A310-32-0
	Tekno WIN 62 Porta (ex F50)	43835-30-0	43295-40-0		06465-04-0	0A310-11-0
	Tekno WIN 62 TT Porta (ex F50 TT)	43835-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	Tekno WIN 70 TT Porta (ex F60 TT)	43835-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
SCHUCO	ADS 50 (fuga 11)	43835-35-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-06-0
	ADS 60 (fuga 11)	43835-35-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-11-0
	ADS 65 - 65 HD (fuga 11)	43835-35-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-17-0
	ADS 70 HD - 70 HI (fuga 11)	43835-35-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-33-0
	ADS 75 HD/HI (fuga 11)	43835-35-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-20-0
	ADS 75 SI (fuga 11)	43835-35-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-20-0
SECCO	SISTEMA ACCIAIO ELEG.C 55	43835-35-0	43295-30-0		06461-39-0	0A310-10-0
	SECCO - EBE 65 TT	43835-40-0	43295-30-0		06461-39-0	0A310-18-0
	SECCO - EBE 85 TT	43835-40-0	43295-30-0		06461-39-0	0A310-32-0
	SECCO SECURITY SYSTEM 20/10	43835-35-0	43295-30-0		06461-39-0	0A300-13-0
TO.MA	ATLANTIS 55 TT Porta	43835-30-0	43295-30-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-06-0
	ATLANTIS 68 TT Porta	43835-30-0	43295-60-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
	ATLANTIS WOOD 72 TT Porta	43735-35-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-33-0

Componenti comuni:
Maniglioni antipanico FAST Touch art. 59711-00/01-0 (pz. 2)
Maniglioni antipanico FAST Push art. 59607-10-0 (pz. 2) + Barra orizzontale art. 07007-XX-0 (pz. 2), vedi sezione antipanico
Aste art. 07088-03-0 (pz. 1)
Ripristino aste automatico art. 07089-52-0 (pz. 1)
Ripristino aste manuale art. 06141-80-0 (pz. 1)
Maniglia esterna art. 07070-66-0-B1 (pz. 1)
Quadro maniglia 8 mm art. 07206-00-0 (pz. 2)

FUNZIONE "D" : CON MANIGLIA ESTERNA SEMPRE ATTIVA

Profili	1 Anta					
Ditta	Serie	Serratura	Contropiastra	Salva profilo	Contropiastra per Deviatori (pz. 2)	Cilindro Fin. 12
AGNELLI/ALEXIA	ESEDRA Doors shops 56	43725-35-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-10-0
	ESEDRA Doors shops 56 TT	43725-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-10-0
ALL.CO	ALL.CO 5 Porta	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-05-0
	ALL.CO 5 T Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	EXPORT 51 TT Fin.	43725-35-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-27-0
	EXPORT 51 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-09-0
	EXPORT 68 TT Fin.	43725-35-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-41-0
	EXPORT 68 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-17-0
	SICURBLIN 65	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-13-0
AL-SISTEM	PLANET 50 TT	43725-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-27-0
	PLANET 62 TT	43725-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-20-0
	PLANET ELITE DOOR TT	43825-35-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-31-0
	PLANET 72 HT	43725-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-24-0
ALLUSISTEMI	CX 600 (camera europea)	43725-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-33-0
	CX 700 (camera europea)	43725-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-41-0
ALU-K	ALU-K 56 ID	43825-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-12-0
	ALU-K 63 ID	43825-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-27-0
	ALU-K 67 ID	43825-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-17-0
	ALU-K 70 ID	43825-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-33-0
EKONAL	E 65	43725-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-17-0
	E 65 con riporto	43725-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-17-0
	E 75	43725-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-20-0
	E 75 con riporto	43725-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-20-0
FORSTER	PRESTO 50	43825-40-0	06461-07-0		06461-12-0	0A310-07-0
	THERM TUR	43825-40-0	06461-07-0		06461-12-0	0A310-18-0
	UNICO	43825-35-0	06461-17-0		06461-22-0	0A310-18-0
GASTALDELLO	EUROLINE 50 N Porta	43825-40-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-07-0
	EUROLINE 60 TT Porta	43825-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-11-0
	EUROLINE NT 65 TT Sorm.	43725-40-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-17-0
	EUROLINE EL 65 TT Porta	43825-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-17-0
	EUROLINE 72 TT Porta	43825-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-33-0
	EUROLINE NS72 TT Porta	43825-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-33-0
GASTAL/PONZIO	NEW-TEC 50 Porta	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-06-0
	NEW-TEC 52 TT Sorm.	43725-35-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-17-0
	NEW-TEC 52 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-09-0
	NEW-TEC 60 TT Sorm.	43725-35-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-11-0
	NEW-TEC 60 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-27-0
	NEW-TEC 65 TT Sorm.	43725-40-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-13-0
	NEW-TEC 65 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
	NEW-TEC 68 TT Sorm.	43725-35-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-17-0
	NEW-TEC 68 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
HYDRO ALLUMINIO	DOMAL STOPPER PG 52 Porta	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-05-0
	DOMAL STOPPER PG 63 Porta	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-12-0
	DOMAL BREAK PA 52 Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-09-0
	DOMAL BREAK PA 63 Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	DOMAL BREAK PA 70S Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
	DOMAL SHOPS	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-13-0
	DOMAL EXTRATHERMIC 62	43725-35-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-17-0
	DOMAL BRIGHT PA 70 S Porta	43825-30-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-17-0
	DOMAL TOP TB 65	43725-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-20-0
IND INVEST	GOLD 500	43725-35-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-27-0
	GOLD 500 Porta	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-26-0
	GOLD 600 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-27-0
	GOLD 600 HCE fin.	43725-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-20-0
	GOLD 600 HC Porta con riporto	43725-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-27-0
	PLATHINA 69 TT	43725-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-41-0
	PLATHINA 69 TT PORTA	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
	VIP DOOR 69 TT	43725-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-18-0
JANSEN	Serie 50 ECONOMY	43825-35-0	06461-07-0		06461-12-0	0A310-07-0
	Serie 60	43825-35-0	06461-07-0		06461-12-0	0A310-13-0
	Serie JANISOL 60 TT	43825-35-0	06461-07-0		06461-12-0	0A310-13-0
MERCURI	MERCURY 500 TT	43725-35-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-11-0
	MERCURY 700 TT	43725-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-41-0

Componenti comuni:
Maniglioni antipanico FAST Touch art. 59711-00/01-0 (pz. 1)
Maniglioni antipanico FAST Push art. 59607-10-0 (pz. 1) + Barra orizzontale art. 07007-XX-0 (pz. 1), vedi sezione antipanico
Maniglia esterna art. 07070-66-0-B1 (pz. 1)
Quadro maniglia 8 mm art. 07206-00-0 (pz. 1)

FUNZIONE "D" : CON MANIGLIA ESTERNA SEMPRE ATTIVA

Profili	1 Anta					
Ditta	**Serie**	**Serratura**	**Contropiastra**	**Salva profilo**	**Contropiastra per Deviatori (pz. 2)**	**Cilindro Fin. 12**
METRA	NC 50 I Linea base	43825-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-07-0
	NC 50 STH Porta	43825-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-06-0
	NC 65 STH. Porta - 65 mm.	43825-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-17-0
	NC 68 STH Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	NC 72 STH. Porta - 72 mm.	43825-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-33-0
	AELLE 80 STH	43825-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-30-0
	SUPERBLINDO	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-20-0
MOGS	BASIC 50	43825-40-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-07-0
	BASIC 65	43825-40-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-13-0
	TERMICH 65	43825-40-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-13-0
PALLADIO PASSERINI	Serie 50	43825-40-0	06461-07-0		06461-12-0	0A310-07-0
	EKIP TH 73 Porta (aria 16)	43825-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-20-0
	EKIP TH 73 Porta (aria 22)	43825-35-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-20-0
	EKIP MAAS. 53 Porta	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-09-0
	EKIP MAAS.TH 60 Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-27-0
	EKIP MAAS.TH 68 Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
	EKIP MAAS.STH 76 Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-20-0
PONZIO	WINDSTOP 55 TT	43725-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-17-0
	WINDSTOP 55 TT PORTA	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-12-0
	WINDSTOP 60 Porta	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-13-0
	WINDSTOP 65 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
	WINDSTOP 73 TT	43725-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-41-0
	WINDSTOP 73 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
PREDIERI	PR 58 Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-08-0
	PR 66 TT	43725-40-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-17-0
	PR 75 TT	43725-40-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-20-0
PROFILATI	EKU 53 Porta	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-05-0
	EKU 53 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-08-0
	EKU 64 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	EKU 72 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
	EKU 52 TT Fin. (ex EKU 60 TT)	43725-35-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-17-0
	EKU 66 TT (ex EKU 80 TT)	43725-40-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-20-0
	EKU DOOR 60 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	EKU DOOR 74 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-20-0
SAPA (ex Alcoa)	ALFIL 54 TT	43725-35-0	06461-30-0	06141-79-0	06461-34-0	0A310-17-0
	R 50	43725-35-0	06463-17-0		06465-07-0	0A310-07-0
	R 50 T.T. Barra Continua	43725-35-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-06-0
	R 62 T.T. Sormonto	43725-40-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-12-0
	R 72 T.T. Sormonto	43725-40-0	06463-31-0		06465-21-0	0A310-17-0
	R 62 TT PORTA	43825-30-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-19-0
	R 72 TT PORTA	43825-30-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-32-0
	Tekno WIN 62 Porta (ex F50)	43825-30-0	06463-14-0		06465-04-0	0A310-11-0
	Tekno WIN 62 TT Porta (ex F50 TT)	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	Tekno WIN 70 TT Porta (ex F60 TT)	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
SCHUCO	ADS 50 (fuga 11)	43825-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-06-0
	ADS 60 (fuga 11)	43825-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-11-0
	ADS 65 - 65 HD (fuga 11)	43825-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-17-0
	ADS 70 HD - 70 HI (fuga 11)	43825-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-33-0
	ADS 75 HD/HI (fuga 11)	43825-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-20-0
	ADS 75 SI (fuga 11)	43825-35-0	06461-30-0		06461-34-0	0A310-20-0
SECCO	SISTEMA ACCIAIO ELEG.C 55	43825-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-10-0
	SECCO - EBE 65 TT	43825-40-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-18-0
	SECCO - EBE 85 TT	43825-40-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-32-0
	SECCO SECURITY SYSTEM 20/10	43825-35-0	06461-35-0		06461-39-0	0A310-13-0
TO.MA	ATLANTIS 55 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-06-0
	ATLANTIS 68 TT Porta	43825-30-0	06463-14-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
	ATLANTIS WOOD 72 TT Porta	43725-35-0	06463-32-0		06465-22-0	0A310-33-0

Componenti comuni:
Maniglioni antipanico FAST Touch art. 59711-00/01-0 (pz. 1)
Maniglioni antipanico FAST Push art. 59607-10-0 (pz. 1) + Barra orizzontale art. 07007-XX-0 (pz. 1), vedi sezione antipanico
Maniglia esterna art. 07070-66-0-B1 (pz. 1)
Quadro maniglia 8 mm art. 07206-00-0 (pz. 1)

FUNZIONE "D" : CON MANIGLIA ESTERNA SEMPRE ATTIVA

Profili	2 Ante					
Ditta	**Serie**	**Serratura**	**Controsserratura**	**Salva profilo**	**Contropiastra per Deviatori (pz. 2)**	**Cilindro Fin. 12**
AGNELLI/ALEXIA	ESEDRA Doors shops 56	43725-35-0	43295-40-0		06465-04-0	0A310-10-0
	ESEDRA Doors shops 56 TT	43725-30-0	43295-30-0		06465-04-0	0A310-10-0
ALL.CO	ALL.CO 5 Porta	43825-30-0	43295-40-0		06465-04-0	0A310-05-0
	ALL.CO 5 T Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	EXPORT 51 TT Fin.	43725-35-0	43295-60-0		06465-22-0	0A300-27-0
	EXPORT 51 TT Porta	43825-30-0	43295-30-0		06465-04-0	0A300-09-0
	EXPORT 68 TT Fin.	43725-35-0	43295-60-0		06465-22-0	0A300-41-0
	EXPORT 68 TT Porta	43825-30-0	43295-30-0		06465-04-0	0A300-17-0
	SICURBLIN 65	43825-30-0	43295-40-0		06465-04-0	0A310-13-0
AL-SISTEM	PLANET 50 TT	43725-40-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-27-0
	PLANET 62 TT	43725-40-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-20-0
	PLANET ELITE DOOR TT	43825-35-0	43295-60-0		06465-04-0	0A310-31-0
	PLANET 72 HT	43725-40-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-24-0
ALLUSISTEMI	CX 600 (camera europea)	43725-40-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-33-0
	CX 700 (camera europea)	43725-40-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-41-0
ALU-K	ALU-K 56 ID	43825-35-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-12-0
	ALU-K 63 ID	43825-35-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-27-0
	ALU-K 67 ID	43825-35-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-17-0
	ALU-K 70 ID	43825-35-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-33-0
EKONAL	E 65	43725-35-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-17-0
	E 65 con riporto	43725-35-0	43295-60-0		06461-34-0	0A310-17-0
	E 75	43725-35-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-20-0
	E 75 con riporto	43725-35-0	43295-60-0		06461-34-0	0A310-20-0
FORSTER	PRESTO 50	43825-40-0	43295-40-0		06461-12-0	0A310-07-0
	THERM TUR	43825-40-0	43295-40-0		06461-12-0	0A310-18-0
	UNICO	43825-35-0	43295-40-0		06461-22-0	0A310-18-0
GASTALDELLO	EUROLINE 50 N Porta	43825-40-0	43295-30-0		06461-34-0	0A310-07-0
	EUROLINE 60 TT Porta	43825-35-0	43295-30-0		06461-34-0	0A310-11-0
	EUROLINE NT 65 TT Sorm.	43725-40-0	43295-75-0		06465-21-0	0A310-17-0
	EUROLINE EL 65 TT Porta	43825-35-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-17-0
	EUROLINE 72 TT Porta	43825-35-0	43295-30-0		06461-34-0	0A310-33-0
	EUROLINE NS72 TT Porta	43825-35-0	43295-30-0		06461-34-0	0A310-33-0
GASTAL/PONZIO	NEW-TEC 50 Porta	43825-30-0	43295-30-0		06465-04-0	0A310-06-0
	NEW-TEC 52 TT Sorm.	43725-35-0	43295-60-0		06465-21-0	0A310-17-0
	NEW-TEC 52 TT Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-09-0
	NEW-TEC 60 TT Sorm.	43725-35-0	43295-60-0		06465-21-0	0A310-11-0
	NEW-TEC 60 TT Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-27-0
	NEW-TEC 65 TT Sorm.	43725-40-0	43295-75-0		06465-21-0	0A310-13-0
	NEW-TEC 65 TT Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
	NEW-TEC 68 TT Sorm.	43725-35-0	43295-60-0		06465-21-0	0A310-17-0
	NEW-TEC 68 TT Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
HYDRO ALLUMINIO	DOMAL STOPPER PG 52 Porta	43825-30-0	43295-30-0		06465-04-0	0A310-05-0
	DOMAL STOPPER PG 63 Porta	43825-30-0	43295-40-0		06465-04-0	0A310-12-0
	DOMAL BREAK PA 52 Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-09-0
	DOMAL BREAK PA 63 Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	DOMAL BREAK PA 70S Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
	DOMAL SHOPS	43825-30-0	43295-40-0		06465-04-0	0A310-13-0
	DOMAL EXTRATHERMIC 62	43725-35-0	43295-40-0		06465-22-0	0A310-17-0
	DOMAL BRIGHT PA 70 S Porta	43825-30-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-17-0
	DOMAL TOP TB 65	43725-40-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-20-0
IND INVEST	GOLD 500	43725-35-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-27-0
	GOLD 500 Porta	43825-30-0	43295-30-0		06465-04-0	0A310-26-0
	GOLD 600 TT Porta	43825-30-0	43295-30-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-27-0
	GOLD 600 HCE fin.	43725-40-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-20-0
	GOLD 600 HC Porta con riporto	43725-30-0	43295-60-0		06465-04-0	0A310-27-0
	PLATHINA 69 TT	43725-40-0	43295-75-0		06465-22-0	0A310-41-0
	PLATHINA 69 TT PORTA	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
	VIP DOOR 69 TT	43725-35-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-18-0
JANSEN	Serie 50 ECONOMY	43825-35-0	43295-40-0		06461-12-0	0A310-07-0
	Serie 60	43825-35-0	43295-40-0		06461-12-0	0A310-13-0

Componenti comuni:
Maniglioni antipanico FAST Touch art. 59711-00/01-0 (pz. 2)
Maniglioni antipanico FAST Push art. 59607-10-0 (pz. 2) + Barra orizzontale art. 07007-XX-0 (pz. 2), vedi sezione antipanico
Aste art. 07088-03-0 (pz. 1)
Ripristino aste automatico art. 07089-52-0 (pz. 1)
Ripristino aste manuale art. 06141-80-0 (pz. 1)
Maniglia esterna art. 07070-66-0-B1 (pz. 1)
Quadro maniglia 8 mm art. 07206-00-0 (pz. 2)

FUNZIONE "D" : CON MANIGLIA ESTERNA SEMPRE ATTIVA

Profili	2 Ante					
Ditta	Serie	Serratura	Controsserratura	Salva profilo	Contropiastra per Deviatori (pz. 2)	Cilindro Fin. 12
	Serie JANISOL 60 TT	43825-35-0	43295-30-0		06461-12-0	0A310-13-0
MERCURI	MERCURY 500 TT	43725-35-0	43295-75-0		06465-22-0	0A310-11-0
	MERCURY 700 TT	43725-40-0	43295-75-0		06465-22-0	0A310-41-0
METRA	NC 50 I Linea base	43825-35-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-07-0
	NC 50 STH Porta	43825-35-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-06-0
	NC 65 STH. Porta - 65 mm.	43825-35-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-17-0
	NC 68 STH Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	NC 72 STH. Porta - 72 mm.	43825-35-0	43295-30-0		06461-39-0	0A310-33-0
	AELLE 80 STH	43825-35-0	43295-30-0		06461-39-0	0A310-30-0
	SUPERBLINDO	43825-30-0	43295-60-0		06465-04-0	0A310-20-0
MOGS	BASIC 50	43825-40-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-07-0
	BASIC 65	43825-40-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-13-0
	TERMICH 65	43825-40-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-13-0
PALLADIO PASSERINI	Serie 50	43825-40-0	43295-40-0		06461-12-0	0A310-07-0
	EKIP TH 73 Porta (aria 16)	43825-35-0	43295-40-0		06461-39-0	0A310-20-0
	EKIP TH 73 Porta (aria 22)	43825-35-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-20-0
	EKIP MAAS. 53 Porta	43825-30-0	43295-40-0		06465-04-0	0A310-09-0
	EKIP MAAS.TH 60 Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-27-0
	EKIP MAAS.TH 68 Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
	EKIP MAAS.STH 76 Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-20-0
PONZIO	WINDSTOP 55 TT	43725-40-0	43295-40-0		06465-22-0	0A310-17-0
	WINDSTOP 55 TT PORTA	43825-30-0	43295-30-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-12-0
	WINDSTOP 60 Porta	43825-30-0	43295-40-0		06465-04-0	0A310-13-0
	WINDSTOP 65 TT Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
	WINDSTOP 73 TT	43725-40-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-41-0
	WINDSTOP 73 TT Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
PREDIERI	PR 58 Porta	43825-30-0	43295-30-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-08-0
	PR 66 TT	43725-40-0	43295-75-0		06465-21-0	0A310-17-0
	PR 75 TT	43725-40-0	43295-75-0		06465-21-0	0A310-20-0
PROFILATI	EKU 53 Porta	43825-30-0	43295-30-0		06465-04-0	0A310-05-0
	EKU 53 TT Porta	43825-30-0	43295-30-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-08-0
	EKU 64 TT Porta	43825-30-0	43295-30-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	EKU 72 TT Porta	43825-30-0	43295-30-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
	EKU 52 TT Fin. (ex EKU 60 TT)	43725-35-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-17-0
	EKU 66 TT (ex EKU 80 TT)	43725-40-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-20-0
	EKU DOOR 60 TT Porta	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	EKU DOOR 74 TT Porta	43825-30-0	43295-40-0		06465-04-0	0A310-20-0
SAPA (ex Alcoa)	ALFIL 54 TT	43725-35-0	43295-60-0	06141-79-0	06461-34-0	0A310-17-0
	R 50	43725-35-0	43295-75-0		06465-07-0	0A310-07-0
	R 50 T.T. Barra Continua	43725-35-0	43295-75-0		06465-21-0	0A310-06-0
	R 62 T.T. Sormonto	43725-40-0	43295-75-0		06465-21-0	0A310-12-0
	R 72 T.T. Sormonto	43725-40-0	43295-75-0		06465-21-0	0A310-17-0
	R 62 TT PORTA	43825-30-0	43295-60-0		06461-39-0	0A310-19-0
	R 72 TT PORTA	43825-30-0	43295-60-0		06461-39-0	0A310-32-0
	Tekno WIN 62 Porta (ex F50)	43825-30-0	43295-40-0		06465-04-0	0A310-11-0
	Tekno WIN 62 TT Porta (ex F50 TT)	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-11-0
	Tekno WIN 70 TT Porta (ex F60 TT)	43825-30-0	43295-40-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-17-0
SCHUCO	ADS 50 (fuga 11)	43825-35-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-06-0
	ADS 60 (fuga 11)	43825-35-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-11-0
	ADS 65 - 65 HD (fuga 11)	43825-35-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-17-0
	ADS 70 HD - 70 HI (fuga 11)	43825-35-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-33-0
	ADS 75 HD/HI (fuga 11)	43825-35-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-20-0
	ADS 75 SI (fuga 11)	43825-35-0	43295-40-0		06461-34-0	0A310-20-0
SECCO	SISTEMA ACCIAIO ELEG.C 55	43825-35-0	43295-30-0		06461-39-0	0A310-10-0
	SECCO - EBE 65 TT	43825-40-0	43295-30-0		06461-39-0	0A310-18-0
	SECCO - EBE 85 TT	43825-40-0	43295-30-0		06461-39-0	0A310-32-0
	SECCO SECURITY SYSTEM 20/10	43825-35-0	43295-30-0		06461-39-0	0A300-13-0
TO.MA	ATLANTIS 55 TT Porta	43825-30-0	43295-30-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-06-0
	ATLANTIS 68 TT Porta	43825-30-0	43295-60-0	06141-79-0	06465-04-0	0A310-33-0
	ATLANTIS WOOD 72 TT Porta	43725-35-0	43295-60-0		06465-22-0	0A310-33-0

Componenti comuni:
Maniglioni antipanico FAST Touch art. 59711-00/01-0 (pz. 2)
Maniglioni antipanico FAST Push art. 59607-10-0 (pz. 2) + Barra orizzontale art. 07007-XX-0 (pz. 2), vedi sezione antipanico
Aste art. 07088-03-0 (pz. 1)
Ripristino aste automatico art. 07089-52-0 (pz. 1)
Ripristino aste manuale art. 06141-80-0 (pz. 1)
Maniglia esterna art. 07070-66-0-B1 (pz. 1)
Quadro maniglia 8 mm art. 07206-00-0 (pz. 2)

TIPO	COMANDI	FUNZIONAMENTI
A **INGRESSO DALL'ESTERNO CON CHIAVE** Per porte che devono essere aperte dall'esterno solo da personale autorizzato attraverso la chiave	**INTERNO** - Maniglione antipanico per aprire. - Chiave per chiudere con catenaccio. **ESTERNO** - La chiave aziona scrocco e catenaccio.	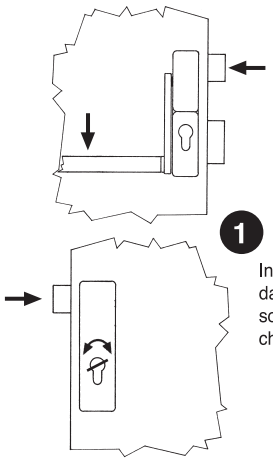 1 Ingresso dall'esterno solo con chiave 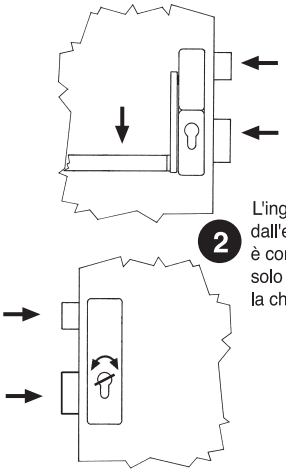 2 L'ingresso dall'esterno è consentito solo con la chiave
B **MANIGLIA ESTERNA ABILITATA O DISABILITATA** Per porte che si aprono verso l'esterno e per locali in cui è necessario programmare l'ingresso libero	**INTERNO** - Maniglione antipanico per aprire. - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna. **ESTERNO** - La chiave aziona il catenaccio e abilita o disabilita la maniglia esterna per il comando dello scrocco.	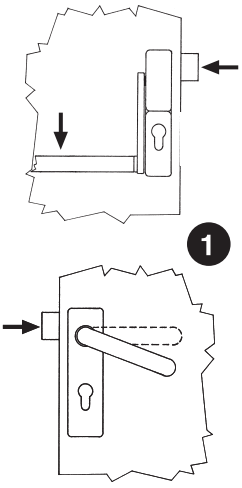 1 La maniglia esterna si abilita ruotando la chiave nel senso di apertura fino a fine corsa (estraendo la chiave la maniglia rimane abilitata). 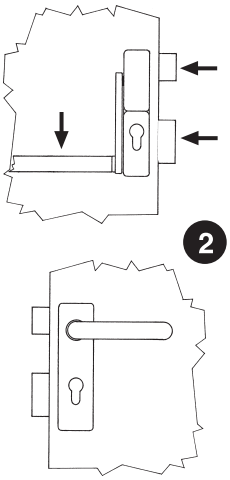 2 Chiudendo con catenaccio, la maniglia esterna si disabilita e rimane tale anche dopo l'apertura con maniglione antipanico.
C **MANIGLIA ESTERNA DISABILITATA AUTOMATICAMENTE** Per porte che devono essere aperte dall'esterno solo da personale autorizzato attraverso la chiave e programmare l'ingresso libero in presenza di un responsabile.	**INTERNO** - Maniglione antipanico per aprire. - Chiave per chiudere con catenaccio. **ESTERNO** - La chiave aziona la mandata e abilita la maniglia.	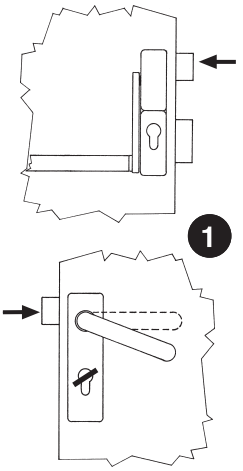 1 La maniglia esterna si abilita ruotando la chiave nel senso di apertura fino a fine corsa dopo aver richiamato il catenaccio. 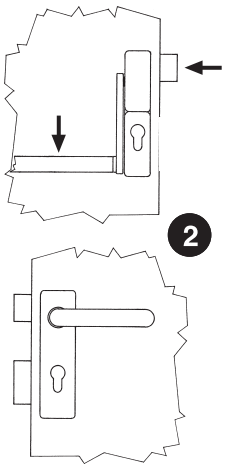 2 Estrendo la chiave, la maniglia esterna si disabilita automaticamente.
D **MANIGLIA ESTERNA SEMPRE ABILITATA** Per porte che suddividono zone di passaggio (es.corridoi)	**INTERNO** - Maniglione antipanico per aprire. - Chiave per chiudere con catenaccio. **ESTERNO** - La chiave aziona il catenaccio. La maniglia, con catenaccio arretrato,è abilitata al comando dello scrocco.	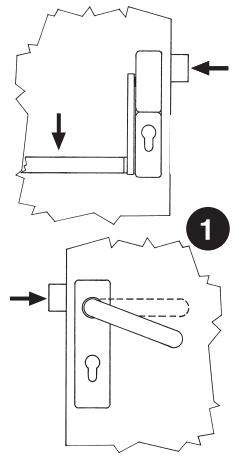 1 La maniglia esterna è sempre abilitata quando il catenaccio è arretrato. 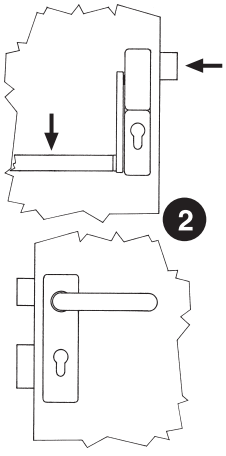 2 Dopo l'azionamento del maniglione antipanico, è sempre possibile l'ingresso dall'esterno, finchè non viene azionato il catenaccio attraverso la chiave.

Porte a 1 anta

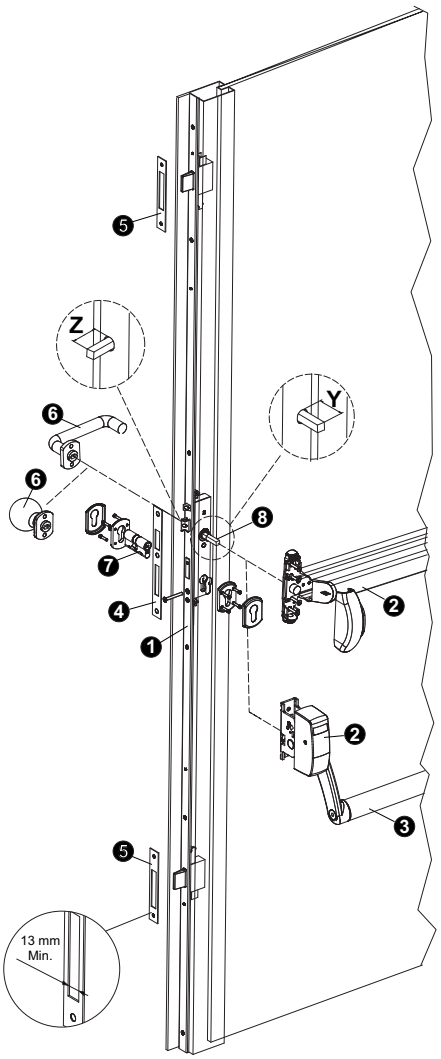

Porte a 2 ante

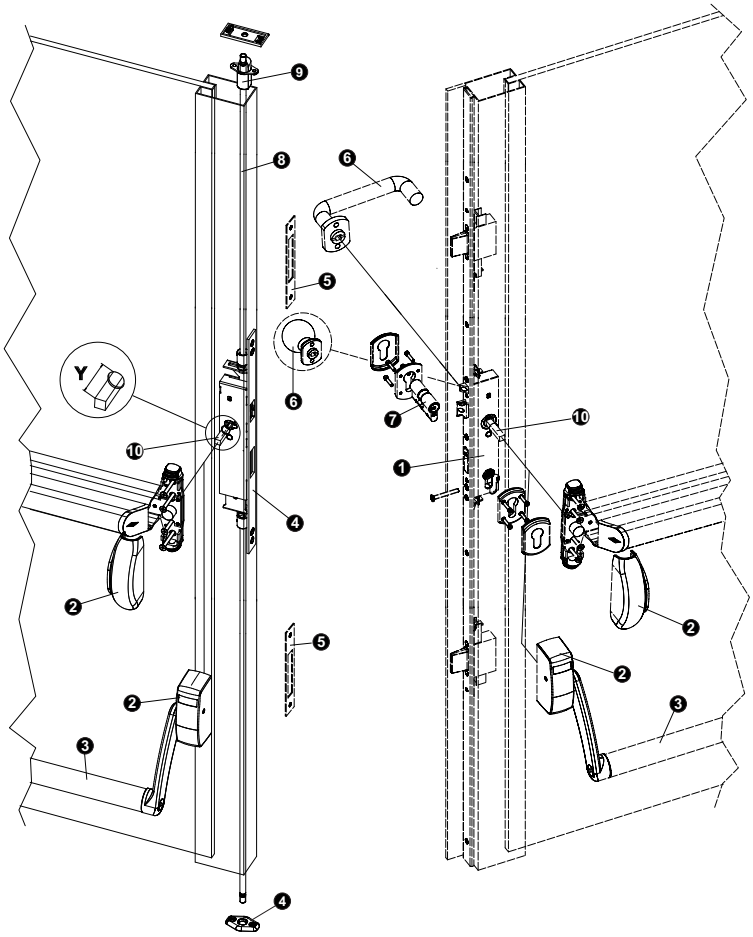

PORTE 1 ANTA

❶		❷ EN1125	❸	❹	❺	❻	❼	❽
43725-XX-0 43825-XX-0	A	59607-10-0	07007-XX-0	06463-14-0 06463-16-0	06465-04-0 06465-06-0	07070-56-0-B1	CISA	07206-00-0
43735-XX-0 43835-XX-0	B			06463-17-0 06463-31-0	06465-07-0 06465-21-0	07070-66-0-B1		
43725-XX-0 43825-XX-0	D			06463-32-0 06463-33-0	06465-22-0 06465-23-0	07070-66-0-B1		
43725-XX-0 43825-XX-0	A	59711-00-0 59711-01-0		06463-34-0 06463-35-0	06465-24-0 06465-25-0	07070-56-0-B1		
43735-XX-0 43835-XX-0	B			06461-07-0 06461-17-0	06461-12-0 06461-22-0	07070-66-0-B1		
43725-XX-0 43825-XX-0	D			06461-30-0 06461-35-0	06461-34-0 06461-39-0	07070-66-0-B1	DIN	

PORTA 2 ANTE

❶		❷ EN1125	❸	❹	❺	❻	❼	❽	❾	❿
43725-XX-0 43825-XX-0	A	59607-10-0	07007-XX-0	43295-XX-0	06465-04-0 06465-06-0	07070-56-0-B1	CISA	07088-03-0	07089-52-0 06141-80-0	07206-00-0
43735-XX-0 43835-XX-0	B				06465-07-0 06465-21-0	07070-66-0-B1				
43725-XX-0 43825-XX-0	D				06465-22-0 06465-23-0	07070-66-0-B1				
43725-XX-0 43825-XX-0	A	59711-00-0 59711-01-0			06465-24-0 06465-25-0	07070-56-0-B1				
43735-XX-0 43835-XX-0	B				06461-12-0 06461-22-0	07070-66-0-B1				
43725-XX-0 43825-XX-0	D				06461-34-0 06461-39-0	07070-66-0-B1	DIN			

La certificazione del sistema Sikurexit è valida solo se vengono installati i componenti compresi nella presente distinta (sistema certificato) - norme EN1125 e EN179

La certificazione decade qualora venga installato anche un solo componente non presente nella distinta:
- Solo per i comandi esterni e il quadro maniglia la norma EN1125 non vincola l'installazione dei componenti specificati nella distinta.
- Solo per il quadro maniglia la norma EN179 non vincola l'installazione del componente specificato nella distinta.

SikurExit

Caratteristiche tecniche:
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale rasabile in alto e in basso in acciaio inox
- Scrocco e pistone antiscasso regolabili nichelati
- Catenaccio nichelato
- Quadro maniglia 8 mm
- Fori DIN per montaggio placche maniglia

A richiesta:
- Cilindro a profilo europeo
- Contropiastre regolabili in metallo
- Borchia di protezione cilindro art. 1.06460-05-0
- Per uscita antipanico (UNI EN 1125) maniglione antipanico serie 59607 + barra serie 07007 o 59711-00/01
- Per uscite d'emergenza (UNI EN 179) Maniglia art. 1.07070.66.0.B1
- Controserratura serie 43295 per 2 ante
- Elettromaniglia art. 1.07074-71-0 (solo funzione A)
- Borchia art. 1.06473-20/30-0-B1
- Quadro maniglia 8 mm art. 1.07206-00-0 (L=100 mm)
- Incontri elettrici serie 15100, 15200

Normativa:
- UNI EN 179
- UNI EN 1129
- pr EN 15685:14
- Adatta per porte certificate EN1627:2011 fino alla classe di resistenza WK/RC 4

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte

Tipologia	Descrizione	Quadro maniglia	Punti di chiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• PEPER PORTE AD 1 E 2 ANTE • Frontale rasabile "piatto" in acciaio INOX 24x3 mm con altezza 2.300 mm - rasabilità superiore 350 mm - rasabilità inferiore 150 mm • Scrocco regolabile da 11 a 17 mm con sistema antiscasso • 3 catenacci laterali • Fermo a giorno nella versione 43725 • Coppia borchie in nylon art. 1.06012-01-0 • Viti di fissaggio serratura, borchie e cilindro • Perno per chiudere foro catenaccio per 1 anta • Foglio istruzioni • 3 certificati													
	• FUNZIONE TIPO A • Interno: Maniglione antipanico per aprire Chiave per chiudere con catenaccio • Esterno: Chiave per azionare scrocco e catenaccio	8	3	2	92	24	30	3,440	1	1	43725	30	0	
		8	3	2	92	24	35	3,440	1	1	43725	35	0	
		8	3	2	92	24	40	3,440	1	1	43725	40	0	
		8	3	2	92	24	45	3,440	1	1	43725	45	0	
	• FUNZIONE TIPO D • Interno: Maniglione antipanico per aprire Chiave per chiudere con catenaccio • Esterno: - Chiave per chiudere con catenaccio -La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata al comando dello scrocco													
	• FUNZIONE TIPO B • Interno: Maniglione antipanico per aprire Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco • Esterno: Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco	8	3	2	92	24	30	3,440	1	1	43735	30	0	
		8	3	2	92	24	35	3,440	1	1	43735	35	0	
		8	3	2	92	24	40	3,440	1	1	43735	40	0	
		8	3	2	92	24	45	3,440	1	1	43735	45	0	

CISA

Tipologia	Descrizione	Quadro maniglia	Punti di chiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.



- PER PORTE AD 1 E 2 ANTE
- Frontale rasabile "U" in acciaio INOX 24x5 mm con altezza 2.300 mm
  - rasabilità superiore 350 mm
  - rasabilità inferiore 150 mm
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm con sistema antiscasso
- 3 catenacci laterali
- Fermo a giorno nella vesione 43825
- Coppia borchie in nylon art. 1.06012-01-0
- Viti di fissaggio serratura, borchie e cilindro
- Perno per chiudere foro catenaccio per 1 anta
- Foglio istruzioni
- 3 certificati

- FUNZIONE TIPO A
- Interno:
  Maniglione antipanico per aprire
  Chiave per chiudere con catenaccio
- Esterno:
  Chiave per azionare scrocco e catenaccio

- FUNZIONE TIPO D
- Interno:
  Maniglione antipanico per aprire
  Chiave per chiudere con catenaccio
- Esterno:
  - Chiave per chiudere con catenaccio
  - La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata al comando dello scrocco

8	3	2	92	24	30	3,440	1	1	43825	30	0				
8	3	2	92	24	35	3,440	1	1	43825	35	0				
8	3	2	92	24	40	3,440	1	1	43825	40	0				
8	3	2	92	24	45	3,440	1	1	43825	45	0				

- FUNZIONE TIPO B
- Interno:
  Maniglione antipanico per aprire
  Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco
- Esterno:
  Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco

8	3	2	92	24	30	3,440	1	1	43835	30	0				
8	3	2	92	24	35	3,440	1	1	43835	35	0				
8	3	2	92	24	40	3,440	1	1	43835	40	0				
8	3	2	92	24	45	3,440	1	1	43835	45	0				



- PER PORTE AD 1 E 2 ANTE
- Frontale "piatto"in acciaio INOX 24x3 mm
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm con sistema antiscasso
- 1 catenaccio laterale
- Coppia borchie in nylon art. 1.06012-01-0
- Spessori in nylon mm 8 (2 da 3 mm e 1 da 2 mm)
- Viti di fissaggio serratura, borchie e cilindro
- Perno per chiudere foro catenaccio per 1 anta
- Foglio istruzioni
- 3 certificati

Tipologia	Descrizione	Quadro maniglia	Punti di chiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• FUNZIONE TIPO A • Interno: Maniglione antipanico per aprire Chiave per chiudere con catenaccio • Esterno: Chiave per azionare scrocco e catenaccio	8	1	2	92	24	30	0,770	1	1	43225	30	0		
		8	1	2	92	24	35	0,800	1	1	43225	35	0		
		8	1	2	92	24	40	0,830	1	1	43225	40	0		
		8	1	2	92	24	45	0,860	1	1	43225	45	0		
	• FUNZIONE TIPO D • Interno: Maniglione antipanico per aprire Chiave per chiudere con catenaccio • Esterno: - Chiave per chiudere con catenaccio - La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata al comando dello scrocco														
	• FUNZIONE TIPO B • Interno: Maniglione antipanico per aprire Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco • Esterno: Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco	8	1	2	92	24	30	0,770	1	1	43235	30	0		
		8	1	2	92	24	35	0,800	1	1	43235	35	0		
		8	1	2	92	24	40	0,830	1	1	43235	40	0		
		8	1	2	92	24	45	0,860	1	1	43235	45	0		
	• FUNZIONE TIPO C • Interno: Maniglione antipanico per aprire Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco • Esterno: - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco - La maniglia rimane abilitata con la chiave inserita, estraendo la chiave si disabilita la maniglia	8	1	2	92	24	30	0,770	1	1	43236	30	0		
		8	1	2	92	24	35	0,800	1	1	43236	35	0		
		8	1	2	92	24	40	0,830	1	1	43236	40	0		
		8	1	2	92	24	45	0,860	1	1	43236	45	0		



- CONTROSERRATURA PER ANTA SECONDARIA DA ABBINARE A SERRATURE MULTIPUNTO ANTIPANICO
- Nell'anta principale va installata una serratura serie 43725/43735/43835/43225/43235/43236
- Frontale in acciaio con rivestimento in zinco alto resistenziale 24x3
- Aggancio aste regolabile di 20 mm in senso orizzontale
- Spintore catenaccio regolabile di 5,5 mm
- Ripristino della chiusura delle aste automatico o manuale
- Spessori in nylon n. 1 da 5 mm per profilo tipo R e n.2 da 3 mm per profili tipo PORTA
- Bocchetta a pavimento taflonata art. 1.06142.85.0
- Viti di fissaggio controserratura
- Foglio istruzioni
- FUNZIONI
- Interno:
  - Con maniglione antipanico
- Esterno:
  - Senza funzionamento
- A RICHIESTA:
  - Aste interne filettate 1.07088-03-0
- Maniglioni Fast Push serie 59607 + barra serie 07007 o Fast Touch art. 1.59711.00/01-0
- Dispositivo automatico per il ripristino della chiusura delle aste art. 1.07089.52-0 completo di spessori art. 1.06141-81-0 (1 da 2 mm e 1 da 2.5 mm) e della bocchetta superiore in nylon art. 1.06141-80-0
- Quadro maniglia 8 mm art. 1.7206.00.0 (L=100 mm)
- Kit spessori supplementari per controserratura art. 1.06141-88-0

Tipologia	Descrizione	Quadro maniglia	Punti di chiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
		8	2			24	30	0,875	1	1	43295	30	0		
		8	2			24	40	0,940	1	1	43295	40	0		
		8	2			24	60	1,100	1	1	43295	60	0		
		8	2			24	75	1,100	1	1	43295	75	0		

Sicur Panic

Caratteristiche tecniche:
- Frontale in acciaio con rivestimento in zinco
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile in acciaio nichelato
- Catenaccio in metallo nichelato a 1 mandata (15 mm.)
- Da abbinare a maniglioni serie 59607 a 59711-10/11-0
- Non abbinabile a controserrature serie 43295

Dotazione:
- Foglio istruzioni
- Spessori mm 8 (2 da 3 mm e 1 da 2 mm) (serratura)
- Coppia borchie in nylon art. 1.06012.01.0
- Viti di fissaggio serrature, borchie e cilindro

A richiesta:
- Per uscita antipanico (UNI EN 1125) maniglione antipanico serie 59607 + barra serie 07007 o 59711-10/11
- Per uscite d'emergenza (UNI EN 179) maniglia art. 1.07070.66.0.B1

Normative:
- UNI EN 179
- UNI EN 1125
- UNI EN 12209

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte

Tipologia	Descrizione	Quadro maniglia	Punti di chiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• PER PORTE 1 e 2 ANTE • Frontale 22x3 mm • Catenaccio e scrocco														
	• FUNZIONE TIPO A • Interno: Maniglione antipanico per aprire Chiave per chiudere con catenaccio • Esterno: Chiave per azionare scrocco e catenaccio	8	1	1	92	22	25	0,680	1	1	43250	25	0		
	• FUNZIONE TIPO B • Interno: Maniglione antipanico per aprire Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco • Esterno: Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco	8	1	1	92	22	25	0,680	1	1	43260	25	0		
	• FUNZIONE TIPO C • Interno: Maniglione antipanico per aprire Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco • Esterno: Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco	8	1	1	92	22	25	0,680	1	1	43261	25	0		
	• FUNZIONE TIPO D • Interno: Maniglione antipanico per aprire Chiave per chiudere con catenaccio • Esterno: Chiave per chiudere con catenaccio. La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata al comando dello scrocco	8	1	1	92	22	25	0,680	1	1	43262	25	0		

Exitlock

Caratteristiche tecniche:
- Scatola e coperchio in acciaio.
- Catenacci in acciaio nichelato.
- Scrocco rovesciabile nichelato.
- Colonnette antischiacciamento per fissaggio viti.
- Rinvii in acciaio.
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)

Dotazione:
- Contropiastra serie 06220.

Finiture:
- Zinco alluminio.

A richiesta:
- Borchie di protezione del cilindro serie 06460; 06480; 06485.
- Borchie interne serie 06473.
- Incontri elettrici serie 15300
- Per chiusure supplementari
  - Deviatori art. serie 06433-00/01/11
  - Coppia aste art. 06425-06-0
  - Contropiastre art. 06220-28/29-0
- Per uscite antipanico (UNI EN 1125)
  - Maniglione antipanico serie 59607 + barra serie 07007 o 59711-10/11
- Per uscite d'emergenza (UNI EN 179)
  - Maniglia art 1.07070.50.0
  - Coppia maniglia art 1.07070.60.0

Normative:
- UNI EN 179
- UNI EN 1125
- UNI EN 12209

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte

Tipologia	Descrizione	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Catenaccio e scrocco • Predisposizione per chiusure supplementari														
	• FUNZIONE TIPO A • Interno: Maniglione antipanico e/o maniglia per aprire Chiave per chiudere con catenaccio • Esterno: Chiave per azionare scrocco e catenaccio	4	3,5	27	2	85	64	2,650	1	1	56917	27	0		
		4	3,5	28	2	85	64	2,650	1	1	56917	28	0		
		3	3,5	38	2	85	64	2,650	1	1	56917	38	0		
		4	3,5	27	2	85	64	2,550	5	1	56917	47	0		
		4	3,5	28	2	85	64	2,550	5	1	56917	48	0		
		3	3,5	38	2	85	64	2,550	5	1	56917	58	0		
	• FUNZIONE TIPO D • Interno: Maniglione antipanico e/o maniglia per aprire Chiave per chiudere con catenaccio • Esterno: Chiave per chiudere con catenaccio. La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata al comando dello scrocco														
	• FUNZIONE TIPO B • Interno: Maniglione antipanico e/o maniglia per aprire Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco • Esterno: Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco	4	3,5	27	2	85	64	2,650	1	1	56916	27	0		
		4	3,5	28	2	85	64	2,650	1	1	56916	28	0		
		3	3,5	38	2	85	64	2,650	1	1	56916	38	0		
		4	3,5	27	2	85	64	2,550	5	1	56916	47	0		
		4	3,5	28	2	85	64	2,550	5	1	56916	48	0		
		3	3,5	38	2	85	64	2,550	5	1	56916	58	0		

Exitlock

Caratteristiche tecniche:
- Scatola e coperchio in acciaio.
- Testata in acciaio nichelato.
- Catenacci in acciaio nichelato.
- Scrocco rovesciabile nichelato.
- Colonnette antischiacciamento per fissaggio viti.
- Rinvii in acciaio.
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)

Dotazione:
- Contropiastra serie 06220.

Finiture:
- Zinco alluminio.

A richiesta:
- Borchie di protezione del cilindro serie 06460; 06480; 06485.
- Borchie interne serie 06473.
- Incontri elettrici serie 15300.
- Per chiusure supplementari
  - Deviatori art. serie 06433-00/01/11
  - Coppia aste art. 06425-06.0
  - Contropiastre art. 06220-28/29.0

  Per uscite antipanico (UNI EN 1125)
  - Maniglione antipanico serie 59607 + barra serie 07007 o 59711-10/11
- Per uscite d'emergenza (UNI EN 179)
  - Maniglia art 1.07070.50.0
  - Coppia maniglia art 1.07070.60.0

Normative:
- UNI EN 179
- UNI EN 1125
- UNI EN 12209

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte

Tipologia	Descrizione	CATENACCI Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari

- FUNZIONE TIPO A
- Interno:
  Maniglione antipanico e/o maniglia per aprire
  Chiave per chiudere con catenaccio
- Esterno:
  Chiave per azionare scrocco e catenaccio

4	28	2	85	35	67	2,800	1	1	56937	28	0		
4	28	2	85	35	67	2,650	5	1	56937	48	0		

- FUNZIONE TIPO D
- Interno:
  Maniglione antipanico e/o maniglia per aprire
  Chiave per chiudere con catenaccio
- Esterno:
  Chiave per chiudere con catenaccio. La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata al comando dello scrocco

- FUNZIONE TIPO B
- Interno:
  Maniglione antipanico e/o maniglia per aprire
  Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco
- Esterno:
  Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco

4	28	2	85	35	67	2,800	1	1	56936	28	0		
4	28	2	85	35	67	2,650	5	1	56936	48	0		

Caratteristiche tecniche:
- Frontale smontabile e contropiastra in ottone lucido verniciato
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile silenziato, nichelato
- Pistone antiscasso nichelato (dove previsto)
- Catenaccio con antitaglio, nichelato, sporgenza 25 mm.
- Componenti interni galvanizzati

Dotazione:
- Contropiastra
- Viti fissaggio
- Foglio istruzioni

A richiesta:
- Testata e contropiastra in acciaio inox satinato (fin. 20) senza sovrapprezzo
- Per uscite antipanico (UNI EN 1125)
- Maniglione antipanico serie 59607 + barra serie 07007 o 59711-00/01
- Per uscite d'emergenza (UNI EN179)

Maniglie serie 30200

Normative:
- Resistenza al fuoco UL R 14945(N) solo per versioni in finitura acciaio inox satinato (fin. 20)
- Marcatura CE, solo per le versioni in finitura A.I.S. (fin. 20) secondo la direttiva 89/106/CEE
- Normativa di riferimento:
  UNI EN 179
  UNI EN 1125
  UNI EN 12209

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• FUNZIONE B • Solo scrocco con dispositivo antiscasso • Quadro maniglia sdoppiato • Lato antipanico selezionabile • Maniglia esterna disattivabile con chiave • Esterno: Scrocco azionabile con maniglia, la chiave abilita/disabilita la maniglia • Interno: scrocco azionabile con maniglia o maniglione, la chiave abilita/disabilita la maniglia esterna • Nota: se la porta viene aperta dall'interno con maniglia o maniglione la maniglia esterna, al richiudersi della porta, rimane disabilitata (in folle)		85	22	60	0,900	1	1	52760	60	0	
			85	22	70	1,000	1	1	52760	70	0	
			85	22	80	1,050	1	1	52760	80	0	
			85	22	90	1,050	1	1	52760	90	0	
	• FUNZIONE B • Solo scrocco con dispositivo antiscasso • Quadro maniglia sdoppiato • Lato antipanico selezionabile • Maniglia esterna disattivabile con chiave • Esterno: Scrocco azionabile con maniglia, la chiave abilita/disabilita la maniglia • Interno: scrocco azionabile con maniglia o maniglione, la chiave abilita/disabilita la maniglia esterna • Nota: se la porta viene aperta dall'interno con maniglia o maniglione la maniglia esterna, al richiudersi della porta, rimane disabilitata (in folle)		85	22	60	0,885	1	1	52761	60	0	
			85	22	70	1,000	1	1	52761	70	0	
			85	22	80	1,050	1	1	52761	80	0	
			85	22	90	1,100	1	1	52761	90	0	
	• FUNZIONE A • Catenaccio automatico e scrocco • Quadro maniglia passante • Fuori uscita automatica del catenaccio alla chiusura della porta • Esterno: scrocco e catenaccio azionabili solo con chiave • Interno: scrocco e catenaccio azionabili con chiave, maniglia o maniglione	1	85	22	60	0,950	1	1	52840	60	0	
		1	85	22	70	1,000	1	1	52840	70	0	
		1	85	22	80	1,050	1	1	52840	80	0	
		1	85	22	90	1,100	1	1	52840	90	0	

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• FUNZIONE A • Catenaccio automatico e scrocco • Quadro maniglia passante • Fuori uscita automatica del catenaccio alla chiusura della porta • Esterno: scrocco e catenaccio azionabili solo con chiave • Interno: scrocco e catenaccio azionabili con chiave, maniglia o maniglione	1	85	22	60	0,950	1	1	52860	60	0		
		1	85	22	70	1,000	1	1	52860	70	0		
								1	52860	80	0		
								1	52860	90	0		
	• FUNZIONE A • Catenaccio e scrocco con dispositivo antiscasso • Quadro maniglia passante • Esterno: scrocco e catenaccio azionabile solo con chiave • Interno: scrocco e catenaccio azionabile con chiave, maniglia o maniglione	1	85	22	60	0,950	1	1	52842	60	0		
		1	85	22	70	1,000	1	1	52842	70	0		
		1	85	22	80	1,050	1	1	52842	80	0		
		1	85	22	90	1,100	1	1	52842	90	0		
	• FUNZIONE A • Catenaccio e scrocco con dispositivo antiscasso • Quadro maniglia passante • Esterno: scrocco e catenaccio azionabile solo con chiave • Interno: scrocco e catenaccio azionabile con chiave, maniglia o maniglione	1	85	22	60	0,950	1	1	52862	60	0		
		1	85	22	70	1,000	1	1	52862	70	0		
		1	85	22	70	1,050	1	1	52862	80	0		
								1	52862	90	0		
	• FUNZIONE D • Catenaccio e scrocco • Quadro maniglia sdoppiato • Lato antipanico selezionabile • Esterno: scrocco azionabile con maniglia • Interno: scrocco e catenaccio azionabile con maniglia o maniglione • La chiave agisce solo sul catenaccio da ambo i lati • Nota: se la porta viene aperta dall'interno con maniglia o maniglione al richiudersi il catenaccio rimane arretrato e la maniglia esterna abilitata all'arretramento dello scrocco (porta aperta)	1	85	22	60	0,950	1	1	52844	60	0		
		1	85	22	70	1,000	1	1	52844	70	0		
		1	85	22	80	1,050	1	1	52844	80	0		
		1	85	22	90	1,100	1	1	52844	90	0		
	• FUNZIONE D • Catenaccio e scrocco • Quadro maniglia sdoppiato • Lato antipanico selezionabile • Esterno: scrocco azionabile con maniglia • Interno: scrocco e catenaccio azionabile con maniglia o maniglione • La chiave agisce solo sul catenaccio da ambo i lati • Nota: se la porta viene aperta dall'interno con maniglia o maniglione al richiudersi il catenaccio rimane arretrato e la maniglia esterna abilitata all'arretramento dello scrocco (porta aperta)	1	85	22	60	0,950	1	1	52864	60	0		
		1	85	22	70	1,000	1	1	52864	70	0		
		1	85	22	80	1,050	1	1	52864	80	0		
		1	85	22	90	1,100	1	1	52864	90	0		

Caratteristiche tecniche:
- Frontale e contropiastra in ottone satinato verniciato
- Scatola in acciaio verniciato nero semiopaco
- Scrocco reversibile nichelato
- Pistone antiscasso nichelato (dove previsto)
- Catenaccio nichelato
- Predisposizione per il montaggio di borchie, rosette e placche maniglie a viti passanti
- Quadro passante

Dotazione:
- Contropiastra
- Viti di fissaggio serratura e cilindro

A richiesta:
- Finitura croma satinata (fin. 18)
- Per uscite antipanico (UNI EN 1125) maniglioni antipanico serie 59607 + barra serie 07007 o 59711-00/01
- Per uscite d'emergenza (UNI EN179) maniglie serie 30200

Normative:
- Normativa di riferimento:
  UNI EN 179
  UNI EN 1125
  UNI EN 12209

Mano:
0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte

Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• FUNZIONE A • Catenaccio e scrocco con dispositivo antiscasso • IN DOTAZIONE Contropiastra art. 1.06106.01.0 • A RICHIESTA Frontale 18x240 mm (pers. AG) Senza pistone antiscasso (pers. AF)	1	85	22	40	0,720	1	1	52810	40	1	
		1	85	22	40	0,720	1	1	52810	40	2	
		1	85	22	45	0,760	1	1	52810	45	0	
		1	85	22	50	0,780	1	1	52810	50	0	
		1	85	22	60	0,840	1	1	52810	60	0	
		1	85	22	70	0,920	1	1	52810	70	0	
	• FUNZIONE A • Catenaccio e scrocco con dispositivo antiscasso • IN DOTAZIONE Contropiastra art. 1.06106.05.0 • A RICHIESTA Frontale 18x240 mm (pers. AG) Senza pistone antiscasso (pers. AF)	1	85	22	40	0,720	1	1	52830	40	1	
		1	85	22	40	0,720	1	1	52830	40	2	
		1	85	22	45	0,760	1	1	52830	45	0	
		1	85	22	50	0,780	1	1	52830	50	0	
		1	85	22	60	0,840	1	1	52830	60	0	
		1	85	22	70	0,920	1	1	52830	70	0	

FAST Push

Caratteristiche tecniche:
- Carter in alluminio/lega di alluminio verniciato (serie 59607)
- Componenti interni in acciaio zincato, adatti per porte tagliafuoco

Dotazione:
- Viti di fissaggio
- Attestati di certificazione ICIM e CE
- Istruzioni di installazione e manutenzione

A richiesta:
- Placche interne ed esterne
- Versione con microinterruttore (spec. LA)
- Versione tagliafuoco (spec. FR)

Finiture:
- STANDARD.
  Verniciato nero
- A RICHIESTA:
  Verniciato rosso (fin. 41)
  Verniciato giallo (fin. 42)
  Verniciato verde (fin. 43)
  Verniciato bianco (fin. 45)
  Verniciato grigio (fin. 97)
  Verniciato grigio tipo inox (fin. B9)
  Trattamento PVD inox satinato (fin. C2)

Normative:
- Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CEE rilasciata da ICIM
- Certificazione volontaria rilasciata da ente terzo ICIM previsto dalla stessa norma UNI EN 1125

Mano:
0 = ambidestra

Barra da richiedere a parte

serie 07007

Tipologia	Descrizione	Quadro maniglia	L	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
	• Da abbinare a serrature antipanico	8/9		1,900	1	1 59607 10 0
	• Trattamento PVD inox satinato	8/9		1,650	1	1 59607 10 0 C2
	• Carter in nylon nero • Abbinabile a serrature antipanico interassse 92	8/9		1,350	1	1 59617 10 0
	• Barra ovale in acciaio verniciato rosso • FINITURE A RICHIESTA (con sovrapprezzo): verniciato giallo (fin. 42) verniciato verde (fin. 43) verniciato nero (fin. 44) verniciato bianco (fin. 45) verniciato grigio (fin. 97) verniciato grigio tipo inox (fin. B9)		900	0,800	1	1 07007 13 0
			1200	1,054	1	1 07007 14 0
			1500	1,440	1	1 07007 15 0
	• Barra orizzontale ovale in acciaio inox		900	0,800	1	1 07007 60 0
			1200	1,070	1	1 07007 61 0
			1500	1,400	1	1 07007 62 0

FAST Touch

Caratteristiche tecniche:
- Carter in alluminio/lega di alluminio verniciato
- Barra accorciabile in acciaio verniciato accorciabile fino a 300 mm, su tutti i modelli
- Componenti interni in acciaio zincato, adatti per porte tagliafuoco

Dotazione:
- Viti di fissaggio
- Attestati di certificazione ICIM e CE
- Istruzioni di installazione e manutenzione

A richiesta:
- Placche interne ed esterne
- Versione con microinterruttore (spec. LA)
- Versione tagliafuoco (spec. FR)

Finiture:
- STANDARD.
  Carter nero barra rossa
- A RICHIESTA (solo art. 1.59711-00/10-0):
  Carter rosso barra nera (fin. 41)
  Carter giallo barra nera (fin. 42)
  Carter verde barra nera (fin. 43)
  Carter nero barra nera (fin. 44)
  Carter bianco barra bianca (fin. 45)
  Carter grigio barra grigia (fin. 97)
  Carter e barra verniciati grigio tipo inox (fin. B9)
  Trattamento PVD inox satinato (fin. C2)

Normative:
- Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CEE rilasciata da ICIM
- Certificazione volontaria rilasciata da ente terzo ICIM previsto dalla stessa norma UNI EN 1125

Mano:
0 = ambidestra

Tipologia	Descrizione	Quadro maniglia	L	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Da abbinare a serrature antipanico serie Sikurexit, Heavy Duty e serie 52810, 52830	8/9	1200	3,366	1	1	59711	00	0		
		8/9	840	2,592	1	1	59711	01	0		
	• Trattamento PVD inox satinato	8/9	1200	3,366	1	1	59711	00	0	C2	
	• Da abbinare a serrature antipanico Exitlock e Sicur Panic	8/9	1200	3,360	1	1	59711	10	0		
		8/9	840	2,592	1	1	59711	11	0		
	• Trattamento PVD inox satinato	8/9	1200	3,366	1	1	59711	10	0	C2	
	• VERSIONE SENZA BARRA IN DOTAZIONE • Da abbinare a serrature antipanico serie Sikurexit, Heavy Duty e serie 52810, 52830	8/9	1200	2,366	1	1	59711	00	0	00	SB
	• Da abbinare a serrature antipanico Serie Exitlock e Sicur Panic	8/9	1200	2,360	1	1	59711	10	0	00	SB
	• Barra da abbinare a maniglione art. 1.59711.00/10.0.00.SB • VARIANTI COLORE BARRA Anodizzato alluminio satinato (fin. 62) Anodizzato bronzo (fin. 64) Ottonata (fin. A1) Nerro opaco (fin. 00) Rossa (fin. 41) Gialla (fin. 42) Verde (fin. 43) Bianca (fin. 45) Grigia (fin. 97)			1,000	1	1	06196	43	0		

Caratteristiche tecniche:
- Maniglia reversibile.
- Maniglia folle in assenza di corrente.
- Emergenza meccanica con chiave: la chiave attiva la maniglia. estraendo la chiave la maniglia si disattiva.
- Sistema di cablaggio con spinotto per un perfetto isolamento delle connessioni.
- Led integrato nel corpo maniglia per visualizzare lo stato porta.
- Scatola in acciaio nichelato.
- Carter in lega di alluminio verniciato.
- Possibilità di realizzare il fermo a giorno elettrico.
- Alimentazione tramite accessorio Booster integrato.
- Tensione di esercizio 12/24 V ca/cc.
- Tensione di funzionamento min. 5 V, max 28 V.

Dotazione:
- Quadro maniglia 8/9 mm.

A richiesta:
- Cilindro a profilo europeo.
- Temporizzatore art. 1.07022.20.0.

Finiture:
- Verniciato nero (RAL 9005).
- Verniciato grigio (RAL 9006).

Mano:
0 = ambidestra

Tipologia	Descrizione	Frontale	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
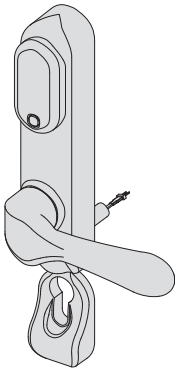	• Maniglia con abilitazione elettrica (solo funzione A) • Abbinabile a serrature serie 43225, 43250, 43725, 43825, 52840, 52860, 52842, 52862, 52810, 52830, 56917, 56937 • Interasse maniglia cilindro 92 mm • Dotazione: cavo di collegamento viti di fissaggio • A richiesta: accessorio temporizzatore 07022.20.0		0,500	1	1	07074	71	0		
	• Temporizzatore multiscala		0,100	1	1	07022	20	0		

Tipologia	Descrizione		Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
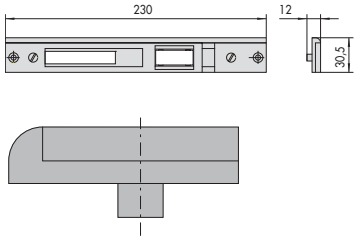	• Regolazione laterale 2,5 mm • Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.70.0		0,180	12	1 06463 16 0
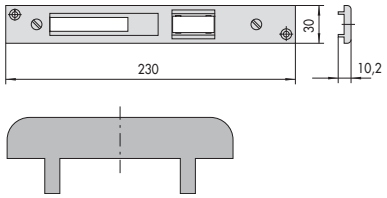	• Regolazione laterale 2,5 mm • Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.70.0		0,170	12	1 06463 17 0
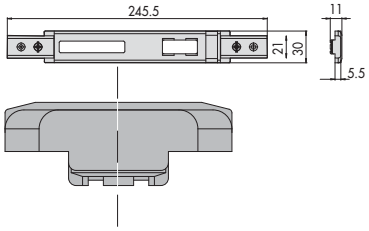	• Regolazione laterale di 8 mm. • Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.71.0 • Profili: R40, R50TT, NEW TEC 52 SOR. TT, ecc. A RICHIESTA: • Finitura nichelato (fin. 12)		0,230	12	1 06463 31 0
	• SOSTITUISCE ART. 1.06463.18.0 • Regolazione laterale di 4 mm • Parte centrale in acciaio verniciato • Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.71.0		0,145	12	1 06463 32 0
	• COME SOPRA • Parte centrale in acciaio inox		0,141	12	1 06463 33 0
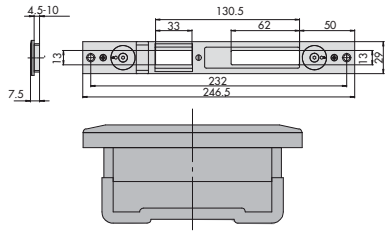	• SOSTITUISCE ART. 1.06463.14.0 • Regolazione laterale di 2.5 mm • Regolazione spessore da 4,5 a 10 mm. • Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.70.0	19000, 49000, 43200, 43700, 43800	0,158	12	1 06463 34 0
	• COME SOPRA • Acciaio inox		0,141	12	1 06463 35 0
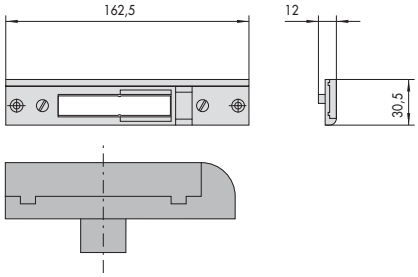	• Regolazione laterale 2,5 mm • Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.70.0		0,122	12	1 06465 06 0

Tipologia	Descrizione		Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
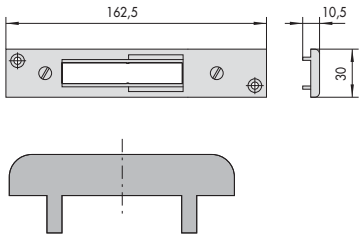	• Regolazione laterale 2,5 mm • Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.70.0		0,117	12	**1 06465 07 0**
	• Regolazione laterale di 8 mm. • Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.71.0 • Profili: R40, R50TT, NEW TEC 52 SOR. TT, ecc. • A RICHIESTA: • Finitura nichelato (fin. 12)		0,140	12	**1 06465 21 0**
	• INTEGRA ART. 1.06465.02.0 • Regolazione laterale di 4 mm. • Parte centrale in acciaio verniciato • Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.71.0		0,112	12	**1 06465 22 0**
	• COME SOPRA • Parte centrale in acciaio inox		0,112	12	**1 06465 23 0**
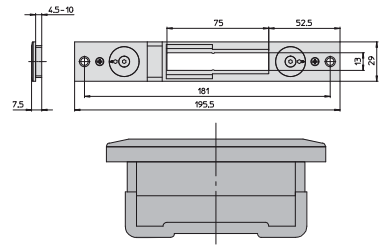	• SOSTITUISCE ART. 1.06463.04.0 • Regolazione laterale di 2.5 mm • Regolazione spessore da 4,5 a 10 mm. • Per le serrature a rullo usare l'inserto in nylon art. 1.06141.70.0	1 06443 00 0, 1 06443 05 0, 1 06453 05 0, 19000, 43700, 43800, 46200, 46210, 46220, 46420, 46520, 49000, 17300, 56300, 57300, 43700, 43800	0,125	12	**1 06465 24 0**
	• COME SOPRA • Acciaio inox		0,112	12	**1 06465 25 0**

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
	• Salvaprofilo in nylon per profili porta a taglio termico per apertura esterna	1 06141 40 0, 1 06285 36 0, 1 06463 24 0, 1 06463 25 0, 1 06463 34 0, 1 06463 35 0, 1 06465 24 0, 1 06465 25 0,	0,019	25	**1 06141 79 0**
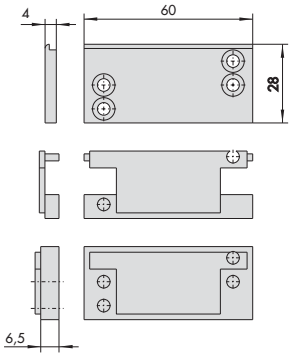	• Bocchetta superiore per asta catenaccio • Nylon nero	1 07089 52 0	0,022	25	**1 06141 80 0**
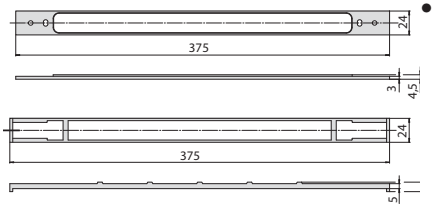	• Spessore sottofrontale in nylon	43295	0,020	12	**1 06141 88 0**
	• Salvaprofilo in nylon per l'apertura esterna dei profili in alluminio a taglio termico (altezza alette da 3 a 7,5 mm)	1 06463 24 0, 1 06463 25 0, 1 06463 34 0, 1 06463 35 0, 1 06465 24 0, 1 06465 25 0	0,019	25	**1 06141 89 0**
	• Coppia bocchette teflonate a pavimento		0,060	12	**1 06142 85 0**
	• Contropiastra piana in acciaio inox 24 x 1,5 mm.		0,053	12	**1 06461 07 0**

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO (Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.)
	• Contropiastra piana in acciaio inox 24x1,5 mm		0,034	12	1 06461 12 0
	• Contropiastra piana in acciaio inox 36x2 mm per profilo FORSTER "UNICO"		0,080	12	1 06461 17 0
	• Contropiastra piana in acciaio inox 36x2 mm per profilo Forster "UNICO"		0,046	12	1 06461 22 0
	• Contropiastra piana in acciaio inox 24 x 3 mm.		0,093	12	1 06461 30 0
	• Contropiastra piana in acciaio inox 24x3		0,065	12	1 06461 34 0
	• Contropiastra a 'U' in acciaio inox 24 x 6 mm.		0,098	12	1 06461 35 0
	• Contropiastra a "U" in acciaio inox 24x6		0,065	12	1 06461 39 0
	• Pomolo da abbinare a SikurExit • Finitura: nichelato, cromato e satinato • Per EN 179:2008 ordinare anche la maniglia art. 1.07070-66-0-B1	43225, 43235, 43236, 43295, 43725, 43735, 43825, 43835	0,200	1	1 07070 56 0 B1
	• Maniglia da abbinare a SikurExit • Finitura: nichelato, cromato e satinato • Per EN 179:2008 ordinare pezzi 2	43225, 43235, 43236, 43295, 43725, 43735, 43825, 43835	0,400	1	1 07070 66 0 B1

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Coppia maniglie da abbinare a Exit lock • VARIANTI FINITURA: Anodizzato bronzo (fin. 00) Nichel cromo satinato (fin. B1)	56915, 56935	0,400	1	1	07070	50	0	
	• Maniglia e pomolo fisso da abbinare a Exit lock • VARIANTI FINITURA: Anodizzato bronzo (fin. 00) Nichel cromo satinato (fin. B1)	56916, 56917, 56936, 56937	0,400	1	1	07070	60	0	
	• Placca interna verniciata nera • Abbinabile a maniglioni antipanico • Da abbinare a borchie di protezione per cilindro europeo su porte blindate • FINITURE A RICHIESTA: verniciato rosso (fin. 41) verniciato giallo (fin. 42) verniciato verde (fin. 43) verniciato bianco (fin. 45) verniciato grigio (fin. 97)		0,106	6	1	07076	70	0	
	• Trattamento PVD inox satinato		0,106	6	1	07076	70	0	C2
	• Placca interna verniciata nera • Abbinabile a maniglioni antipanico da infilare • Da abbinare a borchie di protezione per cilindro europeo su porte in alluminio • FINITURE A RICHIESTA: verniciato rosso (fin. 41) verniciato giallo (fin. 42) verniciato verde (fin. 43) verniciato bianco (fin. 45) verniciato grigio (fin. 97)		0,106	6	1	07076	71	0	
	• Trattamento PVD inox satinato		0,106	6	1	07076	71	0	C2
	• Quadro maniglia in acciaio con seeger per controserratura		0,100	1	1	07085	77	0	

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
	• Prolunghe aste interne avvitate con rivestimento in zinco • IN DOTAZIONE: Coppia aste diametro 8 mm. Puntale monoblocco diametro 10 mm. art. 1.06291.05.0 (Pz. 2)		0,600	12	**1 07088 03 0**
	• Dispositivo blocca aste in acciaio, completo di: Spessori art. 1.06141.81.0 Bocchetta superiore art. 1.06141.80.0	43295	0,060	1	**1 07089 52 0**
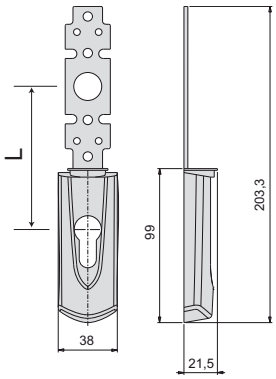	• Placca esterna verniciata nera • Abbinabile a maniglioni Fast touch serie 59711 • FINITURE A RICHIESTA: verniciato rosso (fin. 41) verniciato giallo (fin. 42) verniciato verde (fin. 43) verniciato bianco (fin. 45) verniciato grigio (fin. 97) L=72 (dim. 61) L=85 (dim. 62) L=92 (dim. 63)		0,110 0,110 0,110	6 6 6	**1 07176 61 0** **1 07176 62 0** **1 07176 63 0**
	• Trattamento PVD inox satinato		0,110 0,110 0,110	6 6 6	**1 07176 61 0 C2** **1 07176 62 0 C2** **1 07176 63 0 C2**
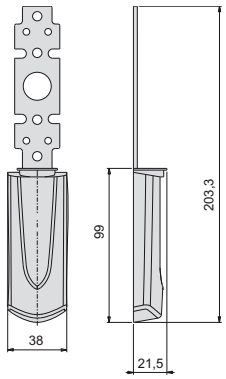	• Placca esterna verniciata nera • Abbinabile a maniglioni FAST Touch serie 59711 • FINITURE A RICHIESTA: verniciato rosso (fin. 41) verniciato giallo (fin. 42) verniciato verde (fin. 43) verniciato bianco (fin. 45) verniciato grigio (fin. 97)		0,110	6	**1 07176 66 0**
	• Trattamento PVD inox satinato		0,110	6	**1 07176 66 0 C2**
	• Quadro maniglia in acciaio		0,050	6	**1 07206 00 0**

ALLEGION

CISA

Maniglioni antipanico da applicare

La gamma CISA FAST dimezza i tempi di installazione

- Montaggio rapido su piastre di supporto.
- Innovativo sistema di aggancio e regolazione chiusure supplementari con cavetto flessibile.
- Fissaggio rapido dei carter senza l'utilizzo di viti, con sistema a clip.

FAST Push

Caratteristiche tecniche:
- Carter in alluminio/lega di alluminio verniciato
- Scrocco autobloccante in lega di alluminio, cromato.

Dotazione:
- Bocchette specifiche
- Viti di fissaggio
- Attestati di certificazione ICIM e CE
- Istruzioni di installazione e manutenzione

A richiesta:
- Comandi esterni
- Prolunghe di chiusura
- Versione con microinterruttore (spec. LA)
- Versione con fermo a giorno (spec, FG)
- Versione tagliafuoco con scrocco in acciaio (spec. FR)

Finiture:
- STANDARD.
  Verniciata nero
- A RICHIESTA (solo art. 1.59011.10.0):
  Verniciato rosso (fin. 41)
  Verniciato giallo (fin. 42)
  Verniciato verde (fin. 43)
  Verniciato bianco (fin. 45)
  Verniciato grigio (fin. 97)
  Verniciato grigio tipo inox (fin. B9)
  Trattamento PVD inox satinato (fin. C2)

Normative:
- Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CEE rilasciata da ICIM
- Certificazione volontaria rilasciata da ente terzo ICIM previsto dalla stessa norma UNI EN 1125

Mano:
0 = ambidestra

Barra da richiedere a parte

serie 07007

Tipologia	Descrizione	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Scrocco laterale autobloccante • IN DOTAZIONE: Bocchetta art. 1.07072.20.0 • A RICHIESTA: Bocchetta art. 1.07072.21.0 comandi esterni art. 1.07078.28/29 1.07077.46/47/48/49	2,150	1	1	59001	10	0		
	• VERSIONE COMPONIBILE • Scrocco laterale autobloccante con possibilita' di esclusione • IN DOTAZIONE: Bocchette art. 1.07072.20.0 • Possibilita' di abbinamento a: Coppia scrocchi alto/basso art. 1.07063.61.0 Coppia scrocchi laterali art. 1.07063.51.0 Coppia scrocchi alto/laterali art. 1.07063.66.1/2 Coppia catenacci alto/basso art. 1.07063.71.0 • A RICHIESTA: Bocchetta art. 1.07072.21.0 Comandi esterni art. 1.07078.28/29 1.07077.46/47/48/49	2,200	1	1	59011	10	0		
	• Trattamento PVD inox satinato	2,266	1	1	59011	10	0	C2	
	• VERSIONE COMPONIBILE SENZA SCROCCO CENTRALE • Da abbinare a: Coppia scrocchi alto/basso art. 1.07063.61.0 Coppia scrocchi laterali art. 1.07063.51.0 Coppia scrocchi alto/laterali art. 1.07063.66.1/2 Coppia catenacci alto/basso art. 1.07063.71.0 • A RICHIESTA: Bocchetta art. 1.07072.21.0 Comandi esterni art. 1.07078.28/29 1.07077.46/47/48	2,050	1	1	59016	10	0		

FAST Touch

Caratteristiche tecniche:
- Carter in alluminio/lega di alluminio verniciato
- Barra accorciabile in acciaio verniciato accorciabile fino a 300 mm, su tutti i modelli
- Scrocco autobloccante in lega di alluminio, cromato

Dotazione:
- Bocchette specifiche
- Viti di fissaggio
- Attestati di certificazione ICIM e CE
- Istruzioni di installazione e manutenzione

A richiesta:
- Comandi esterni
- Prolunghe di chiusura
- Versione con microinterruttore (spec. LA)
- Versione con fermo a giorno (spec. FG)
- Versione tagliafuoco con scrocco in acciaio (spec. FR)

Finiture:
- STANDARD: Carter nero barra rossa
- A RICHIESTA (solo art. 1.59811-10-0):
  Carter rosso barra nera (fin. 41)
  Carter giallo barra nera (fin. 42)
  Carter verde barra nera (fin. 43)
  Carter nero barra nera (fin. 44)
  Carter bianco barra bianca (fin. 45)
  Carter grigio barra grigia (fin. 97)
  Carter e barra verniciati grigio tipo inox (fin. B9)
  Trattamento PVD inox satinato (fin. C2)

Normative:
- Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CEE rilasciata da ICIM
- Certificazione volontaria rilasciata da ente terzo ICIM previsto dalla stessa norma UNI EN 1125

Mano:
0 = ambidestra

Tipologia	Descrizione	L	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
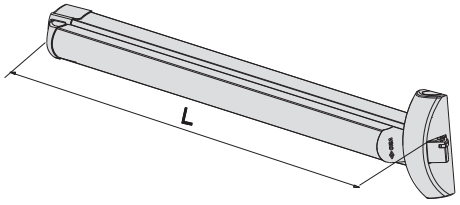	• Scrocco laterale autobloccante • IN DOTAZIONE: Bocchette art. 1.07072.20.0 • A RICHIESTA: Bocchetta art. 1.07072.21.0 comandi esterni art. 1.07078.28/29.0 1.07077.46/47/48/49.0	1200	3,700	1	1	59801	10	0		
		840	2,684	1	1	59801	11	0		
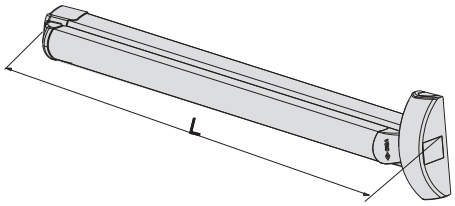	• VERSIONE COMPONIBILE • Scrocco laterale autobloccante con possibilita' di esclusione • IN DOTAZIONE: Bocchette art. 1.07072.20.0 • Possibilita' di abbinamento a: Coppia scrocchi alto/basso art. 1.07063.61.0 Coppia scrocchi laterali art. 1.07063.51.0 Coppia scrocchi alto/laterali art. 1.07063.66.1/2 Coppia catenacci alto/basso art. 1.07063.71.0 • A RICHIESTA: Bocchetta art. 1.07072.21.0 Comandi esterni art. 1.07078.28/29.0 1.07077.46/47/48/49.0	1300	3,760	1	1	59811	09	0		
		1200	3,472	1	1	59811	10	0		
		840	3,000	1	1	59811	11	0		
	• Trattamento PVD inox satinato	1200	3,472	1	1	59811	10	0	C2	
		840	2,684	1	1	59811	11	0	C2	

Tipologia	Descrizione	L	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
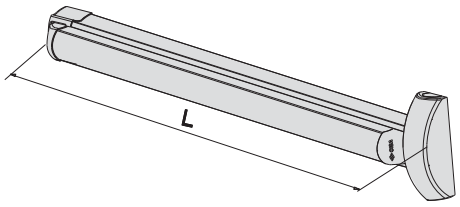	• VERSIONE COMPONIBILE SENZA SCROCCO CENTRALE • Da abbinare a: Coppia scrocchi alto/basso art. 1.07063.61.0 Coppia scrocchi laterali art. 1.07063.51.0 Coppia scrocchi alto/laterali art. 1.07063.66.1/2 Coppia catenacci alto/basso art. 1.07063.71.0 • A RICHIESTA: Bocchetta art. 1.07072.21.0 Comandi esterni art. 1.07078.28/29.0 1.07077.46/47/48.0	1200 840	3,500 3,000	1 1	**1 59816 10 0** **1 59816 11 0**
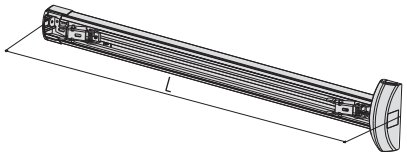	• VERSIONE COMPONIBILE SENZA BARRA IN DOTAZIONE • Da abbinare a: Coppia scrocchi alto/basso art. 1.07063.61.0 Coppia scrocchi laterali art. 1.07063.51.0 Coppia scrocchi alto/laterali art. 1.07063.66.1/2 Coppia catenacci alto/basso art. 1.07063.71.0 • A RICHIESTA: Bocchetta art. 1.07072.21.0 Comandi esterni art. 1.07078.28/29.0 1.07077.46/47/48/49.0	1200	2,472	1	**1 59811 10 0 00 SB**
	• Barra da abbinare a maniglione art. 1.59811.10.0.00.00.SB • VARIANTI COLORE BARRA Anodizzato alluminio satinato (fin. 62) Anodizzato bronzo (fin. 64) Ottonata (fin. A1) Rossa (fin. 41) Gialla (fin. 42) Verde (fin. 43) Bianca (fin. 45) Grigia (fin. 97) Grigio tipo inox (B9)		1,000	1	**1 06196 43 0**

FAST Push-pad

Caratteristiche tecniche:
- Carter in alluminio/lega di alluminio verniciato
- Scrocco in lega di alluminio, cromato

Dotazione:
- Bocchette specifiche
- Viti di fissaggio
- Istruzioni di installazione e manutenzione

A richiesta:
- Comandi esterni
- Prolunghe di chiusura
- Versione con fermo a giorno (spec. FG)
- Versione tagliafuoco con scrocchi in acciaio (spec. FR)

Finiture:
- STANDARD.
  Verniciata nero
- A RICHIESTA (solo art. 1.59061.10.0):
  Verniciato rosso (fin. 41)
  Verniciato giallo (fin. 42)
  Verniciato verde (fin. 43)
  Verniciato bianco (fin. 45)
  Verniciato grigio (fin. 97)
  Verniciato grigio tipo inox (fin. B9)
- Trattamento PVD inox satinato (fin. C2) art. 1.59061.10.0

Normative:
- Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CEE rilasciata da ICIM
- Certificazione volontaria rilasciata da ente terzo ICIM previsto dalla stessa norma UNI EN 1125

Mano:
0 = ambidestra

Tipologia	Descrizione	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Scrocco laterale autobloccante • IN DOTAZIONE: Bocchetta art. 1.07072.20.0 • A RICHIESTA: Bocchetta art. 1.07072.21.0 comandi esterni art. 1.07078.28/29 1.07077.46/47/48/49	0,900	1	1	59051	10	0		
	• VERSIONE COMPONIBILE • Scrocco laterale autobloccante con possibilita' di esclusione • IN DOTAZIONE: Bocchette art. 1.07072.20.0 • Possibilita' di abbinamento a: Coppia scrocchi alto/basso art. 1.07063.61.0 Coppia scrocchi laterali art. 1.07063.51.0 Coppia scrocchi alto/laterali art. 1.07063.66.1/2 Coppia catenacci alto/basso art. 1.07063.71.0 • A RICHIESTA: Bocchetta art. 1.07072.21.0 Comandi esterni art. 1.07078.28/29 1.07077.46/47/48	1,020	1	1	59061	10	0		
	• Trattamento PVD inox satinato	0,860	1	1	59061	10	0	C2	
	• VERSIONE COMPONIBILE SENZA SCROCCO CENTRALE • Da abbinare a: Coppia scrocchi alto/basso art. 1.07063.61.0 Coppia scrocchi laterali art. 1.07063.51.0 Coppia scrocchi alto/laterali art. 1.07063.66.1/2 Coppia catenacci alto/basso art. 1.07063.71.0 • A RICHIESTA: Bocchetta art. 1.07072.21.0 Comandi esterni art. 1.07078.28/29 1.07077.46/47/48/49	0,860	1	1	59066	10	0		

Caratteristiche tecniche:
- Carter in alluminio/lega di alluminio verniciato
- Scrocco in lega di alluminio, cromato
- Abbinabili a maniglioni antipanico serie FAST

Dotazione:
- Bocchette specifiche
- Viti di fissaggio
- Istruzioni di installazione e manutenzione

A richiesta:
- Comandi esterni
- Prolunghe di chiusura
- Versione con fermo a giorno (spec. FG)
- Versione tagliafuoco con scrocchi in acciaio (spec. FR)

Finiture:
- STANDARD.
  Verniciata nero
- A RICHIESTA
  Verniciato rosso (fin. 41)
  Verniciato giallo (fin. 42)
  Verniciato verde (fin. 43)
  Verniciato bianco (fin. 45)
  Verniciato grigio (fin. 97)
  Trattamento PVD inox satinato (fin. C2)

Normative:
- Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CEE rilasciata da ICIM
- Certificazione volontaria rilasciata da ente terzo ICIM previsto dalla stessa norma UNI EN 1125

Mano:
0 = ambidestra

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
	• Coppia scrocchi per chiusura laterale • IN DOTAZIONE: bocchette art. 1.07072.20 2 cavi flessibili 2 carter copricavo 2 piastre di aggancio 2 ganci guidacavo • A RICHIESTA Bocchetta art. 1.07072.21.0	59011, 59016, 59061, 59065, 59811, 59816	2,000	1	**1 07063 51 0**
	• Trattamento PVD inox satinato	59011, 59016, 59061, 59065, 59811, 59816	1,000	1	**1 07063 51 0 C2**
	• Coppia scrocchi autobloccanti per chiusura alto/basso • IN DOTAZIONE: Bocchette superiori art. 1.07072.20.0 Bocchetta a pavimento art. 1.07072.27.0 2 cavi flessibili 2 carter copricavo 2 piastre di aggancio 2 ganci guidacavo • A RICHIESTA Bocchetta art. 1.07072.21.0	59011, 59016, 59061, 59065, 59811, 59816	1,950	1	**1 07063 61 0**
	• Trattamento PVD inox satinato	59011, 59016, 59061, 59065, 59811, 59816	2,100	1	**1 07063 61 0 C2**

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
	• Coppia scrocchi per chiusura superiore autobloccante e laterale in basso • IN DOTAZIONE: bocchette art. 1.07072.20 2 cavi flessibili 2 carter copricavo 2 piastre di aggancio 2 ganci guidacavo • A RICHIESTA Bocchetta art. 1.07072.21.0	59011, 59016, 59061, 59065, 59811, 59816	1,950	1	**1 07063 66 1**
			1,950	1	**1 07063 66 2**
	• Trattamento PVD inox satinato	59011, 59016, 59061, 59065, 59811, 59816	1,950	1	**1 07063 66 1 C2**
			1,950	1	**1 07063 66 2 C2**
	• Coppia catenacci per chiusura alto/basso per porte a ventola • IN DOTAZIONE: Bocchette superiori art. 1.07072.25.0 e art. 1.07072.26.0 Bocchetta a pavimento art. 1.07072.25.0 2 aste filettate 2 carter copriaste 2 ganci guida aste 2 piastre di aggancio	59011, 59016, 59061, 59065, 59811, 59816	2,100	1	**1 07063 71 0**
	• Trattamento PVD inox satinato	59011, 59016, 59061, 59065, 59811, 59816	1,000	1	**1 07063 71 0 C2**
	• Scrocco laterale supplementare • IN DOTAZIONE: Bocchette art. 1.07072.20.0	1 07063 51 0	0,600	1	**1 07063 26 1**
			0,600	1	**1 07063 26 2**
	• Trattamento PVD inox satinato	1 07063 51 0	0,600	1	**1 07063 26 1 C2**
			0,600	1	**1 07063 26 2 C2**
	• Kit di prolungamento asta superiore completo di: Cavo flessibile Carter copricavo Gancio guidacavo	1 07063 51 0, 1 07063 61 0, 1 07063 66 1	0,650	1	**1 07064 51 0**
	• Trattamento PVD inox satinato		0,384	1	**1 07064 51 0 C2**
	• Kit di prolungamento asta superiore completo di: Asta filettata Carter copriasta Gancio guidasta	1 07063 71 0	0,384	1	**1 07064 71 0**
	• Trattamento PVD inox satinato		0,384	1	**1 07064 71 0 C2**

CISA Prestige

Caratteristiche tecniche:
- Carter in acciaio verniciato nero.
- Scrocco laterale autobloccante in lega di alluminio cromato

Dotazione:
- Bocchette specifiche
- Viti di fissaggio
- Istruzioni di montaggio e di manutenzione
- Attestati di certificazione CE e ICIM

A richiesta:
- Versione con microinterruttore (spec. LA)
- Versione con fermo a giorno (spec. FG)
- Versione tagliafuoco con scrocchi in acciaio (spec. FR)

Finiture:
- STANDARD:
  verniciato nero
- A RICHIESTA:
  verniciato rosso (fin. 41)
  verniciato giallo (fin. 42)
  verniciato verde (fin. 43)
  verniciato bianco (fin. 45)
  verniciato grigio (fin. 97)

Normative:
- Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CEE
- Certificazione volontaria ICIM rilasciata da ente terzo prevista dalla stessa norma UNI EN 1125

Mano:
0 = ambidestra

Barra da richiedere a parte

serie 07007

Tipologia	Descrizione	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Scrocco laterale • IN DOTAZIONE: Bocchette art. 1.07072.20.0 • A RICHIESTA: Comandi esterni art. 1.07077.46/47/48/49.0	2,850	1	1	59301	10	0		
	• VERSIONE COMPONIBILE • Scrocco laterale con possibilita' di esclusione • IN DOTAZIONE: Bocchette art. 1.07072.20.0 • Possibilita' di abbinamento a: Coppia scrocchi alto/basso art. 1.07063.30.0 Coppia scrocchi laterali art. 1.07063.20.0 Coppia scrocchi alto/laterali art. 1.07063.35.1/2 Coppia catenacci alto/basso art. 1.07063.40.0 • A RICHIESTA: Comandi esterni art. 1.07077.46/47/48/49.0	2,846	1	1	59311	10	0		
	• VERSIONE COMPONIBILE • Da abbinare a: Coppia scrocchi alto/basso art. 1.07063.30.0 Coppia scrocchi laterali art. 1.07063.20.0 Coppia scrocchi alto/laterale art. 1.07063.35.1/2 Coppia catenacci alto/basso art. 1.07063.40.0 • A RICHIESTA: Comandi esterni art. 1.07077.46/47/48.0	2,666	1	1	59316	10	0		

PROLUNGHE DI CHIUSURA PER MANIGLIONI ANTIPANICO CISA PRESTIGE

Caratteristiche tecniche:
- Carter in acciaio verniciato
- Scrocchi e catenacci in lega di alluminio

Dotazione:
- Bocchette specifiche
- Viti di fissaggio
- Istruzioni di montaggio e di manutenzione
- Attestati di certificazione CE e ICIM

A richiesta:
- Scrocchi in acciaio per porte tagliafuoco (spec. FR) per art. 1.07063.20/30/35.0

Finiture:
- STANDARD:
  verniciato nero
- A RICHIESTA:
  verniciato rosso (fin. 41)
  verniciato giallo (fin. 42)
  verniciato verde (fin. 43)
  verniciato bianco (fin. 45)
  verniciato grigio (fin. 97)

Mano:
0 = Ambidestra
1 = destra esterna
2 = sinistra esterna

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Coppia scrocchi per chiusura laterale • IN DOTAZIONE: 2 bocchette art. 1.07072.20.0 • A RICHIESTA: Coppia aste art. 1.07081.06.0	59311, 59316	1,062	1	1	07063	20	0		
	• Coppia scrocchi autobloccanti per chiusura alto/basso • IN DOTAZIONE: Bocchette superiori art. 1.07072.20.0 Bocchetta a pavimento art. 1.07072.28.0 • A RICHIESTA: Coppia aste art. 1.07081.06.0	59311, 59316	1,000	1	1	07063	30	0		
	• Coppia scrocchi per chiusura superiore autobloccante e laterale in basso • IN DOTAZIONE: Bocchette art. 1.07072.20.0 • A RICHIESTA: Coppia aste art. 1.07081.06.0	59311, 59316	1,000	1	1	07063	35	2		
	• Coppia catenacci per chiusura alto/basso per porte a ventola • IN DOTAZIONE: Bocchette superiori art. 1.07072.25.0 e 1.07072.26.0 Bocchetta a pavimento art. 1.07072.25.0 • A RICHIESTA: Coppia aste art. 1.07081.06.0	59311, 59316	1,000	1	1	07063	40	0		

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
	• Scrocco laterale supplementare • IN DOTAZIONE: Bocchette art. 1.07072.20.0 e 1.07072.21.0	59311, 59316	0,300	1	**1 07063 15 1**
	• Coppia aste verticali in acciaio verniciato nero • Carter in acciaio verniciato nero • Da abbinare a coppia scrocchi art. 1.07063.20/30/35/40.0	59311, 59316	1,220	1	**1 07081 06 0**
	• Kit di prolungamento asta superiore in acciaio verniciato nero • Carter in acciaio veniciato nero	07063	0,652	1	**1 07064 60 0**

Caratteristiche tecniche:
- Carter e leve in acciaio inox
- Scrocco laterale autobloccante in lega di alluminio con trattamento PVD

Dotazione:
- Bocchette specifiche
- Viti di fissaggio
- Istruzioni di montaggio e di manutenzione
- Attestati di certificazione CE e ICIM

A richiesta:
- Versione con microinterruttore (spec. LA)
- Versione con fermo a giorno (spec. FG)
- Versione tagliafuoco con scrocchi in acciaio con trattamento PVD (spec. FR)

Normative:
- Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CEE
- Certificazione volontaria ICIM rilasciata da ente terzo prevista dalla stessa norma UNI EN 1125

Mano:
0 = ambidestra

Barra da richiedere a parte

serie 07007

CISA Prestige Inox

Tipologia	Descrizione	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Scrocco laterale • IN DOTAZIONE: Bocchette art. 1.07072.70.0 • A RICHIESTA: Comandi esterni art. 1.07077.46/47/48/49.0.C2	2,864	1	1	59351	10	0		
	• VERSIONE COMPONIBILE • Scrocco laterale con possibilita' di esclusione • IN DOTAZIONE: Bocchette art. 1.07072.70.0 • Possibilita' di abbinamento a: Coppia scrocchi alto/basso art. 1.07063.31.0 Coppia scrocchi laterali art. 1.07063.21.0 Coppia scrocchi alto/laterali art. 1.07063.36.1/2 Coppia catenacci alto/basso art. 1.07063.41.0 • A RICHIESTA: Comandi esterni art. 1.07077.46/47/48.0.C2	3,002	1	1	59361	10	0		
	• VERSIONE COMPONIBILE • Da abbinare a: Coppia scrocchi alto/basso art. 1.07063.31.0 Coppia scrocchi laterali art. 1.07063.21.0 Coppia scrocchi alto/laterale art. 1.07063.36.1/2 Coppia catenacci alto/basso art. 1.07063.41.0 • A RICHIESTA: Comandi esterni art. 1.07077.46/47/48.0.C2	2,700	1	1	59366	10	0		

Caratteristiche tecniche:
- Carter in acciaio inox
- Scrocchi e catenacci in lega di alluminio con trattamento PVD

Dotazione:
- Bocchette specifiche
- Viti di fissaggio
- Istruzioni di montaggio e di manutenzione
- Attestati di certificazione CE e ICIM

A richiesta:
- Versione tagliafuoco con scrocchi in acciaio (spec. FR)

Mano:
0 = Ambidestra

1 = destra esterna

2 = sinistra esterna

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
	• Coppia scrocchi per chiusura laterale • IN DOTAZIONE: 2 bocchette art. 1.07072.70.0 • A RICHIESTA: Coppia aste art. 1.07081.61.0	59361, 59366	1,220	1	**1 07063 21 0**
	• Coppia scrocchi autobloccanti per chiusura alto/basso • IN DOTAZIONE: Bocchette superiori art. 1.07072.70.0 Bocchetta a pavimento art. 1.07072.78.0 • A RICHIESTA: Coppia aste art. 1.07081.61.0	59361, 59366	1,080	1	**1 07063 31 0**
	• Coppia scrocchi per chiusura superiore autobloccante e laterale in basso • IN DOTAZIONE: Bocchette art. 1.07072.70.0 • A RICHIESTA: Coppia aste art. 1.07081.61.0	59361, 59366	1,000 1,000	1 1	**1 07063 36 1** **1 07063 36 2**
	• Coppia catenacci per chiusura alto/basso per porte a ventola • IN DOTAZIONE: Bocchette superiori art. 1.07072.75.0 e 1.07072.76.0 Bocchetta a pavimento art. 1.07072.75.0 • A RICHIESTA: Coppia aste art. 1.07081.61.0	59361, 59366	1,000	1	**1 07063 41 0**

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Coppia aste verticali in acciaio inox • Carter in acciaio inox • Da abbinare a coppia scrocchi art. 1.07063.21/31/36/41.0	59361, 59366	1,196	1	**1**	**07081**	**61**	**0**
	• Kit di prolungamento asta superiore in acciaio inox • Carter in acciaio inox	07063	0,500	1	**1**	**07064**	**61**	**0**

Caratteristiche tecniche:
- Placca in alluminio

Dotazione:
- Cilindro con 3 chiavi dove previsto
- Viti di fissaggio
- Istruzioni di montaggio e di manutenzione

A richiesta:
- Versioni con microinterruttore, solo art. 1.07077.46/47/48/49.0 (spec. LA)

Mano:
0 = ambidestra

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO
					Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
	• Placca con maniglia • Verniciata nero • Disinserimento maniglia con chiave • Cilindro art. 1.02649.10.0.12 • FINITURE A RICHIESTA: verniciato rosso (fin. 41) verniciato giallo (fin. 42) verniciato verde (fin. 43) verniciato bianco (fin. 45) verniciato grigio (fin. 97) verniciato grigio tipo inox (fin. B9) • A RICHIESTA: • Kit art. 1.06316.03.0 per applicazione placca su porte con spessore maggiore di mm 70 (fino a spessore max mm 110)	59001, 59011, 59016, 59801, 59811, 59816, 59051, 59061, 59066	0,780	1	**1 07078 28 0**
	• Trattamento PVD inox satinato		0,850	1	**1 07078 28 0 C2**
	• Placca verniciata nero • Cilindro art. 1.02649.11.0.12 • FINITURE A RICHIESTA: verniciato rosso (fin. 41) verniciato giallo (fin. 42) verniciato verde (fin. 43) verniciato bianco (fin. 45) verniciato grigio (fin. 97) verniciato grigio tipo inox (fin. B9)	59001, 59801, 59051	0,500	1	**1 07078 29 0**
	• Placca con trattamento PVD inox satinato		0,508	1	**1 07078 29 0 C2**
	• Placca con maniglia ribassata • Verniciata nero • Disabilitazione maniglia con chiave • Cilindro art. 1.0G304.02.0.12 • A RICHIESTA: versione con microinterruttore spec. LA • FINITURE A RICHIESTA : verniciato rosso (fin. 41) verniciato giallo (fin. 42) verniciato verde (fin. 43) verniciato bianco (fin. 45) verniciato grigio (fin. 97) verniciato grigio tipo inox (fin. B9)	59001, 59011, 59016, 59051, 59061, 59066, 59301, 59311, 59316, 59801, 59811, 59816	1,238	1	**1 07077 46 0**
	• Trattamento PVD inox satinato		1,000	1	**1 07077 46 0 C2**

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Placca con maniglia • Verniciata nero • FINITURE A RICHIESTA: verniciato rosso (fin. 41) verniciato giallo (fin. 42) verniciato verde (fin. 43) verniciato bianco (fin. 45) verniciato grigio (fin. 97) verniciato grigio tipo inox (fin. B9)	59001, 59011, 59016, 59051, 59061, 59066, 59301, 59311, 59316, 59801, 59811, 59816	1,140	1	1	07077	47	0
	• Trattamento PVD inox satinato		1,140	1	1	07077	47	0 C2
	• Placca con maniglia • Verniciata nero • Disabilitazione maniglia con chiave • Cilindro art. 1.0G304.02.0.12 • A RICHIESTA: versione con microinterruttore spec. LA • FINITURE A RICHIESTA: verniciato rosso (fin. 41) verniciato giallo (fin. 42) verniciato verde (fin. 43) verniciato bianco (fin. 45) verniciato grigio (fin. 97) verniciato grigio tipo inox (fin. B9)	59001, 59011, 59016, 59051, 59061, 59066, 59301, 59311, 59316, 59801, 59811, 59816	1,308	1	1	07077	48	0
	• Trattamento PVD inox satinato		1,308	1	1	07077	48	0 C2
	• Placca verniciata nero • Cilindro art. 1.0G304.09.0.12 • FINITURE A RICHIESTA: verniciato rosso (fin. 41) verniciato giallo (fin. 42) verniciato verde (fin. 43) verniciato bianco (fin. 45) verniciato grigio (fin. 97) verniciato grigio tipo inox (fin. B9)	59001, 59051, 59301, 59801	1,026	1	1	07077	49	0
	• Placca con trattamento PVD inox satinato		1,026	1	1	07077	49	0 C2

Caratteristiche tecniche:
- Maniglia reversibile.
- Maniglia folle in assenza di corrente.
- Emergenza meccanica con chiave: la chiave attiva la maniglia. Estraendo la chiave la maniglia si disattiva.
- Sistema di cablaggio con spinotto per un perfetto isolamento delle connessioni.
- Led integrato nel corpo maniglia per visualizzare lo stato porta.
- Scatola in acciaio nichelato.
- Carter in lega di alluminio verniciato.
- Possibilità di realizzare il fermo a giorno elettrico.
- Alimentazione tramite accessorio Booster fornito in dotazione.
- Tensione di esercizio 12/24 V ca/cc.
- Tensione di funzionamento min. 5 V, max 28 V.

Dotazione:
- Cilindro art. 1.0G304.02.0.12.
- Modulo booster art. 1.07022.01.0.
- Quadro maniglia 8/9 mm.

A richiesta:
- Temporizzatore art. 1.07022.20.0.

Finiture:
- Verniciato nero (RAL 9005).
- Verniciato grigio (RAL 9006).

Tipologia	Descrizione	Frontale	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Maniglia con abilitazione elettrica • Abbinabile a maniglioni antipanico serie FAST e Cisa Prestige • Verniciata nero • DOTAZIONE: accessorio booster 1.07022.01.0 cavo di collegamento viti di fissaggio • A RICHIESTA: accessorio temporizzatore 1.07022.20.0		1,200	1	**1 07074 80 0**				

Caratteristiche tecniche:
- Abbinabile a maniglioni antipanico con scrocco laterale
- Tensione di esercizio:
  12 V ca CE
  12 e 24 V cc CE
- Scatola in acciaio zincato
- Carter in lega di alluminio verniciato
- Controscrocco in lega di alluminio cromato

Dotazione:
- Spessori in nylon art. 1.7089.02.0
- Viti di fissaggio
- Foglio istruzioni

Finiture:
- STANDARD:
  carter nero
- A RICHIESTA:
  carter rosso (fin. 41)
  carter giallo (fin. 42)
  carter verde (fin. 43)
  carter bianco (fin. 45)
  carter grigio (fin. 97)
- Trattamento PVD inox satinato (fin. C2)

Mano:
0 = ambidestra

Tipologia	Descrizione	Frontale	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Senza antiripetitore • Tensione 12 V ca CE - Corrente assorbita 0,25A		0,500	1	1	07083	15	0	
	• Senza antiripetitore • Tensione 12 V cc CE - Corrente assorbita 0,2A		0,500	1	1	07083	16	0	
	• Senza antiripetitore • Tensione 24 V cc CE - Corrente assorbita 0,15A		0,500	1	1	07083	17	0	
	• Senza antiripetitore • 1 microinterruttore • Tensione 12 V ca CE - Corrente assorbita 0,25A		0,500	1	1	07083	65	0	
	• Senza antiripetitore • 1 microinterruttore • Tensione 12 V cc CE - Corrente assorbita 0,2A		0,650	1	1	07083	66	0	
	• Senza antiripetitore • 1 microinterruttore • Tensione 24 V cc CE - Corrente assorbita 0,15A		0,500	1	1	07083	67	0	
	• Senza antiripetitore • 2 microinterruttori • Tensione 12 V cc CE - Corrente assorbita 0,22A		0,500	1	1	07083	76	0	
	• Senza antiripetitore • 2 microinterruttori • Tensione 24 V cc CE - Corrente assorbita 0,15A		0,500	1	1	07083	77	0	
	• Con antiripetitore • Tensione 12 V ca CE - Corrente assorbita 0,25A		0,628	1	1	07083	25	0	
	• Con bobine sottotensione • Tensione 12 V cc - Corrente assorbita 0,2A		0,634	1	1	07083	35	0	
	• Con bobine sottotensione • Tensione 24 V cc - Corrente assorbita 0,15A		0,500	1	1	07083	36	0	

Tipologia	Descrizione	L	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
	• Barra ovale in acciaio verniciato rosso • FINITURE A RICHIESTA (con sovrapprezzo): verniciato giallo (fin. 42) verniciato verde (fin. 43) verniciato nero (fin. 44) verniciato bianco (fin. 45) verniciato grigio (fin. 97) verniciato grigio tipo inox (fin. B9)	900	0,800	1	**1 07007 13 0**
		1200	1,054	1	**1 07007 14 0**
		1500	1,440	1	**1 07007 15 0**
	• Barra orizzontale ovale in acciaio inox	900	0,800	1	**1 07007 60 0**
		1200	1,070	1	**1 07007 61 0**
		1500	1,400	1	**1 07007 62 0**

Caratteristiche tecniche:
- Placche in acciaio.

Dotazione:
- Viti di fissaggio.
- Istruzioni di montaggio e di manutenzione.

Finiture:
- Verniciato nero.
- Trattamento PVD Inox satinato (fin. C2)

Tipologia	Descrizione	Kg Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
	• Kit Glass per maniglioni FAST • Verniciato nero	1,140	1	1 07090 01 0
	• Kit Glass per maniglioni FAST • Trattamento PVD inox satinato	1,300	1	1 07090 01 0 C2
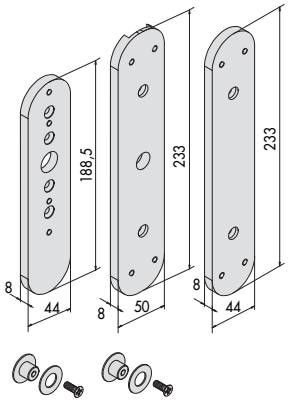	• Kit Glass per maniglioni Cisa Prestige • Verniciato nero	0,200	1	1 07090 05 0
	• Kit Glass per maniglioni Cisa Prestige • Trattamento PVD inox satinato	1,850	1	1 07090 05 0 C2
	• Kit Glass per chiusure supplementari • Per maniglioni FAST e Cisa Prestige • Verniciato nero	2,580	1	1 07090 10 0
	• Kit Glass per chiusure supplementari • Per maniglioni FAST e Cisa Prestige • Trattamento PVD inox satinato	2,600	1	1 07090 10 0 C2

KIT GLASS PER MONTAGGIO MANIGLIONI SU PORTE IN VETRO

Tipologia	Descrizione	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
	• Kit Glass per bocchetta laterale • Per maniglioni FAST e Cisa Prestige • Verniciato nero	0,100	1	**1 07091 01 0**
	• Kit Glass per chiusure supplementari • Per maniglioni FAST e Cisa Prestige • Trattamento PVD inox satinato	0,100	1	**1 07091 01 0 C2**
	• Kit Glass per bocchetta superiore versione scrocco • Per chiusure supplementari maniglioni FAST e Cisa Prestige • Verniciato nero	0,100	1	**1 07091 02 0**
	• Kit Glass per bocchetta superiore versione scrocco • Per chiusure supplementari maniglioni FAST e Cisa Prestige • Trattamento PVD inox satinato	0,100	1	**1 07091 02 0 C2**
	• Kit Glass per bocchetta superiore versione catenaccio • Per chiusure supplementari maniglioni FAST e Cisa Prestige • Verniciato nero	0,100	1	**1 07091 03 0**

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario	Pezzi	ARTICOLO
					Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
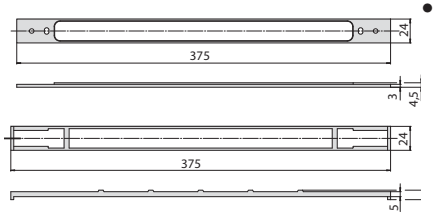	• Spessore sottofrontale in nylon	43295	0,020	12	1 06141 88 0
	• Spessori per comandi esterni • Nylon nero pz. 1 S = 1,2 mm pz. 1 S = 3 mm pz. 1 S = 4 mm	1 07077 28 0, 1 07077 29 0	0,019	1	1 06141 97 0
	• Microinterruttore abbinabile ai comandi esterni art. 1.07077.38.0, 1.07077.40.0, 1.07077.48, 1.07077.39.0, 1.07077.46.0		0,020	1	1 06195 00 0
	• Microinterruttore abbinabile ai maniglioni serie 59605-59615 e FAST PUSH infilare		0,020	1	1 06195 01 0
	• Microinterruttore abbinabile al comando esterno art. 1.07077.49.0		0,020	1	1 06195 02 0
	• Microinterruttore abbinabile a maniglione antipanico FAST Touch infilare e applicare		0,020	1	1 06195 05 0
	• Microinterruttore abbinabile a maniglione antipanico FAST Push applicare		0,020	1	1 06195 06 0
	• Microinterruttore abbinabile a maniglione serie 59609, 59616, 59617		0,020	1	1 06195 09 0
	• Microinterruttore abbinabile a maniglione antipanico CISA PRESTIGE		0,036	1	1 06195 07 0
	• Dispositivo fermo a giorno	59301, 59311, 59316, 59351, 59361, 59366	0,080	1	1 07065 52 0
	• Bocchetta laterale e superiore completa di spessori • Acciaio verniciato nero • Spessori 2x1.5 mm	59646	0,060	6	1 07072 11 0

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
	• Bocchetta laterale per profili in metallo • Lega metallica verniciata nera	07063, 59001, 59801	0,090	6	**1 07072 14 0**
	• Bocchetta laterale superiore completa di spessori • Acciaio verniciato nero	1 07063 20 0, 1 07063 30 0, 1 07063 35 1, 1 07063 35 2, 1 07063 51 0, 1 07063 61 0, 1 07063 66 1, 1 07063 66 2, 59011, 59016, 59311, 59316, 59801, 59811	0,160	1	**1 07072 20 0**
	• Bocchetta laterale superiore completa di spessori • Acciaio inox • Per maniglioni fin. C2 e inox	1 07063 20 0, 1 07063 30 0, 1 07063 35 1, 1 07063 35 2, 1 07063 51 0, 1 07063 61 0, 1 07063 66 1, 1 07063 66 2, 59001, 59011, 59311, 59316, 59801, 59811	0,080	1	**1 07072 70 0**
	• Bocchetta laterale e superiore angolare completa di spessori • Acciaio verniciato nero	1 07063 20 0, 1 07063 30 0, 1 07063 35 1, 1 07063 35 2, 1 07063 51 0, 1 07063 61 0, 1 07063 66 1, 1 07063 66 2, 59011, 59016, 59311, 59316, 59801, 59811	0,190	1	**1 07072 21 0**
	• Bocchetta laterale e superiore angolare completa di spessori • Acciaio inox • Per maniglioni fin. C2 e inox	1 07063 20 0, 1 07063 30 0, 1 07063 35 1, 1 07063 35 2, 1 07063 51 0, 1 07063 61 0, 1 07063 66 1, 1 07063 66 2, 59001, 59011, 59311, 59316, 59801, 59811	0,186	1	**1 07072 71 0**
	• Bocchetta superiore/inferiore • Acciaio verniciato nero	1 07063 40 0, 1 07063 71 0	0,080	1	**1 07072 25 0**
	• Bocchetta superiore/inferiore • Acciaio inox • Per maniglioni fin. C2 e acciaio inox	1 07063 41 0, 1 07063 71 0	0,080	1	**1 07072 75 0**

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
	• Bocchetta angolare • Acciaio verniciato nero	1 07063 40 0, 1 07063 71 0	0,080	1	**1 07072 26 0**
	• Bocchetta angolare • Acciaio inox • Per maniglioni fin. C2 e acciaio inox	1 07063 41 0, 1 07063 71 0	0,080	1	**1 07072 76 0**
	• Bocchetta a pavimento • Acciaio verniciato nero	1 07063 30 0, 1 07063 61 0	0,080	1	**1 07072 27 0**
	• Bocchetta laterale superiore completa di spessori • Acciaio inox • Per maniglioni fin. C2 e acciaio inox	1 07063 31 0, 1 07063 61 1	0,080	1	**1 07072 77 0**
	• Bocchetta a pavimento • Acciaio verniciato nero	1 07063 30 0, 1 07063 61 0	0,126	1	**1 07072 28 0**
	• Bocchetta a pavimento completa di spessori • Acciaio inox • Per maniglioni fin. C2 e acciaio inox	1 07063 31 0, 1 07063 61 0	0,124	1	**1 07072 78 0**
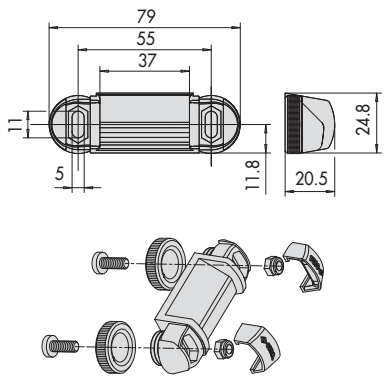	• Bocchetta regolabile PER PORTE IN ALLUMINIO • Regolazioni: • Compensazione di complanarità da -8mm a +4mm • Dotazione: • Viti di fissaggio • Finiture: • Standard verniciato nero • A richiesta: verniciata BIANCO (fin. 45) verniciata GRIGIO (fin. 97)		0,141	6	**1 07072 31 0**
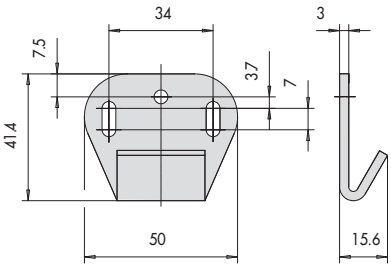	• Bocchetta regolabiloe PER PORTONI INDUSTRIALI • Regolazioni: • Dotazione: • Compensazione luce fra anta e telaio fino a 25 mm • Compensazione complanarità da -4 mm a + 7mm • Viti di fissaggio • Finiture: • Standard verniciato nero • A richiesta: verniciata BIANCO (fin.45) verniciata GRIGIO (fin.97)		0,080	6	**1 07072 32 0**

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
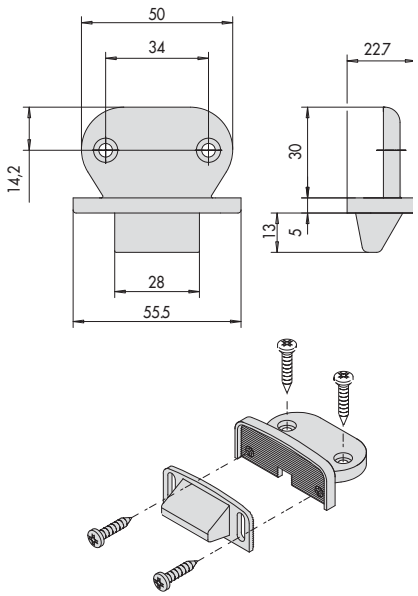	• Bocchetta regolabile PER PORTE IN LEGNO E PVC • Regolazioni: • Possibilità di installazione a sbalzo su profili con sormonto da 14 mm a 24 mm • Dotazione: • Viti di fissaggio • Finiture: • Standard verniciato nero • A richiesta: verniciata BIANCO (fin. 45) verniciata GRIGIO (fin. 97)		0,080	6	**1 07072 33 0**
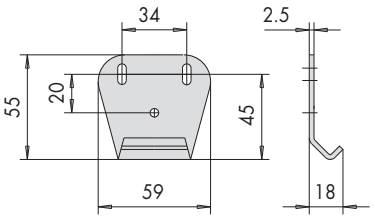	• Bocchetta laterale e superiore per profili in PVC • Acciaio verniciato nero		0,080	1	**1 07072 34 0**
	• Placca esterna • Acciaio verniciato nero	59301, 59311, 59316	0,200	1	**1 07077 14 0**
	• Placca esterna • Trattamento PVD inox satinato	59351, 59361, 59366	0,200	1	**1 07077 14 0 C2**
	• Placca esterna • Acciaio verniciato nero	59301, 59311, 59316	0,200	1	**1 07077 15 0**
	• Placca esterna • Trattamento PVD inox satinato	59351, 59361, 59366	0,200	1	**1 07077 15 0 C2**

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.
	• Selettore di chiusura per porte a battente a due ante dotate di chiudiporta • Acciaio cromato • Marcatura CE secondo la direttiva 89/106/CEE rilasciata da ICIM		0,808	1	**1 07084 10 0**
	• Selettore di chiusura per porte a battente a due ante dotate di chiudiporta • Acciaio inox • Marcatura CE secondo la direttiva 89/106/CEE rilasciata da ICIM • Certificazione volontaria rilasciata da ente terzo previsto dalla stessa norma UNI EN 1158		0,720	1	**1 07084 20 0**
	• Selettore di chiusura regolabile per porte a battente a due ante dotate di chiudiporta • Acciaio cromato • Marcatura CE secondo la direttiva 89/106/CEE rilasciata da ICIM		0,825	1	**1 07084 11 0**
	• Selettore di chiusura regolabile per porte a battente a due ante dotate di chiudiporta • Acciaio inox • Marcatura CE secondo la direttiva 89/106/CEE rilasciata da ICIM • Certificazione volontaria rilasciata da ente terzo previsto dalla stessa norma UNI EN 1158		0,702	1	**1 07084 21 0**
	• Spessore sottoincontro da 2 mm. • Nylon nero	1 07083 15 0, 1 07083 16 0, 1 07083 17 0, 1 07083 65 0, 1 07083 66 0, 1 07083 67 0, 1 07083 76 0, 1 07083 77 0	0,020	1	**1 07089 02 0**
	• Adattatore per cilindro esterno tondo • Per maniglioni CISA Prestige	59301, 59311, 59351, 59361	0,030	1	**1 07165 21 0**

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Unitario	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Dispositivo fermo a giorno da abbinare a maniglioni FAST Touch verniciato rosso (fin. 41) verniciato giallo (fin. 42) verniciato verde (fin. 43) verniciato grigio (fin. 97)	59801, 59811, 59816	0,054	1	**1**	**07165**	**50**	**0**	
	• Dispositivo fermo a giorno da abbinare a maniglioni FAST Push verniciato rosso (fin. 41) verniciato giallo (fin. 42) verniciato verde (fin. 43) verniciato grigio (fin. 97) • Trattamento inox satinato	59001, 59011, 59016	0,178	1	**1**	**07165**	**51**	**0**	
	• Trattamento PVD inox satinato		0,178	1	**1**	**07165**	**51**	**0**	**C2**

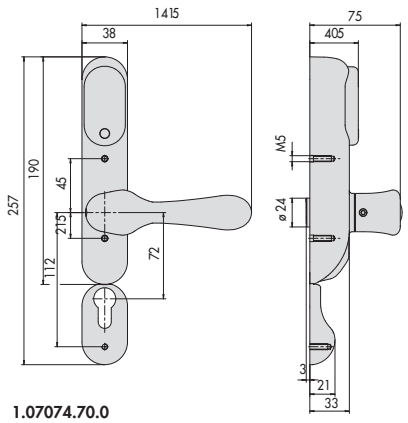

1.07074.70.0

1



1.07077.47

4

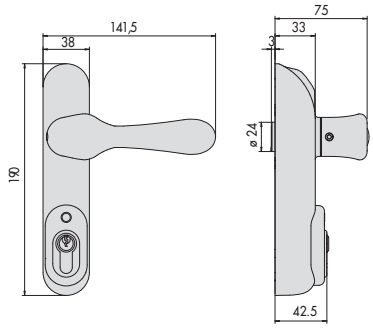

1.07074.80.0

2



1.07077.48

5



1.07077.46

3



1.07077.49

6

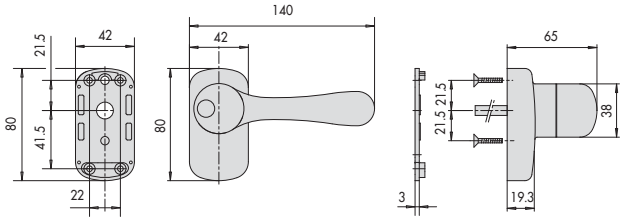

1.07078.28.0

7

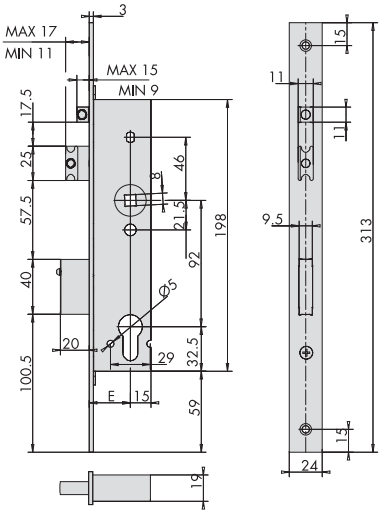

43225, 43235, 43236
E = 30-35-40-45

10



1.07078.29.0

8

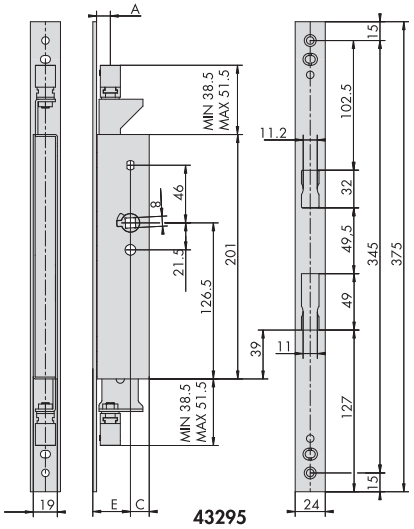

43295

E	A	C
30	11÷29	15
40	21÷39	10
60	41÷59	10
75	56÷74	10

11



1.07083.15/16/17/25/35/36/65/66/67/76/77.0

9

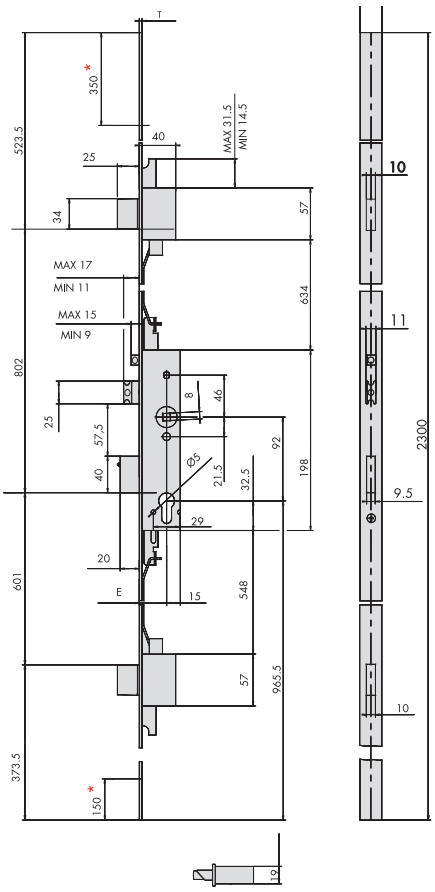



	T
43825	5
43835	5

	T
43725	3
43735	3

E = 30-35-40-

* Rasabilità

12

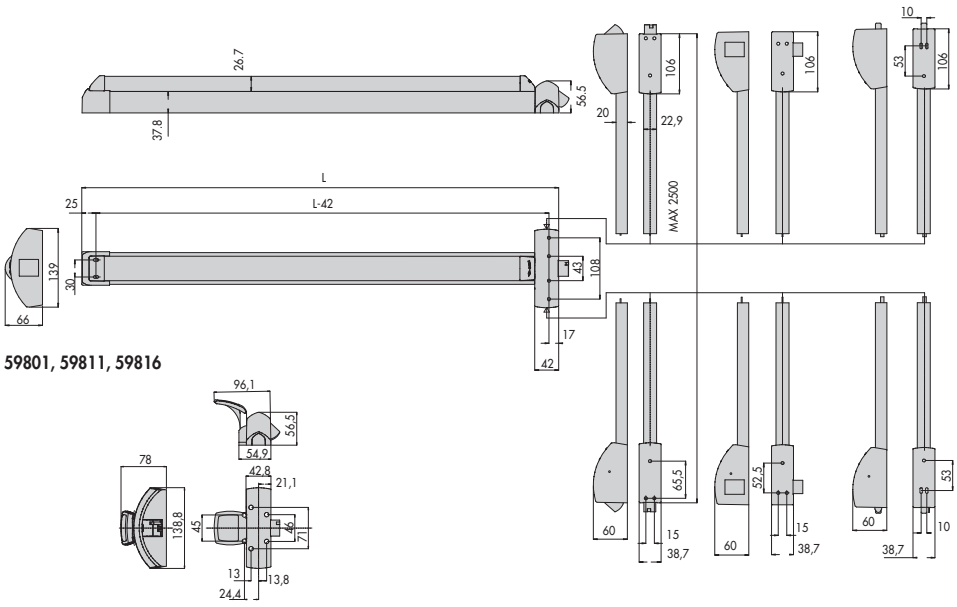

59801, 59811, 59816

59051, 59091, 59066

07063.26/35/36/37

13

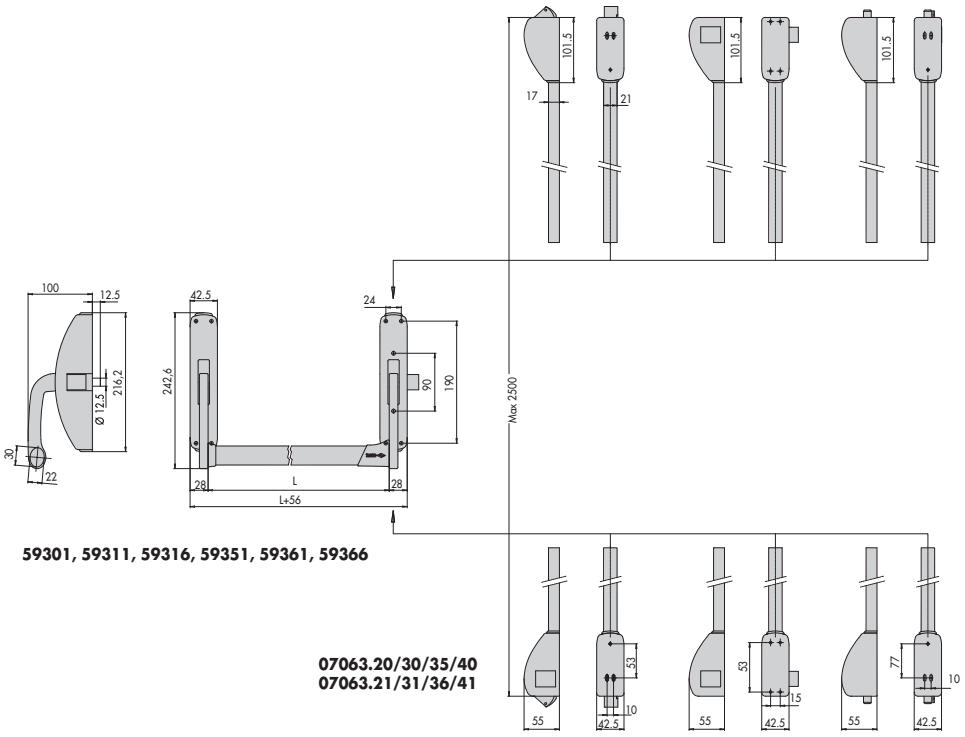

59301, 59311, 59316, 59351, 59361, 59366

07063.20/30/35/40
07063.21/31/36/41

14

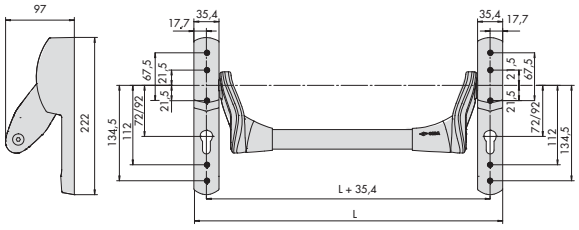

59607 - 59617

15

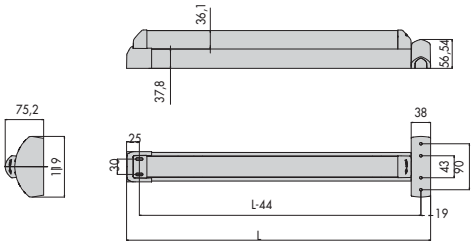

59711

16

Mano 1



Serie CISA PRESTIGE
59301
59351

Serie FAST PUSH
59001
59011

Serie FAST TOUCH
59801
59811

Mano 1



Serie CISA PRESTIGE
59311+1-07063-30-0
59316+1-07063-30-0
59351+1-07063-31-0
59366+1-07063-31-0

Serie FAST PUSH
59016+1-07063-61-0
59011+1-07063-61-0

Serie FAST TOUCH
59816+1-**07063-61-0**
59811+1-**07063-61-0**

Mano 1



Serie CISA PRESTIGE
59311+1-07063-30-0
59351+1-07063-31-0

Serie FAST PUSH
59011+1-07063-61-0

Serie FAST TOUCH
59816+1-**07063-61-0**

Mano 1

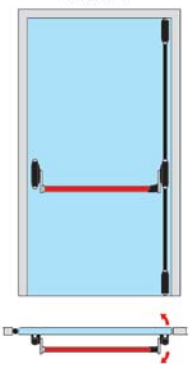

Serie CISA PRESTIGE
59316+1-07063-40-0
59366+1-07063-41-0

Serie FAST PUSH
59016+1-07063-71-0

Serie FAST TOUCH
59816+1-**07063-71-0**

Mano 1

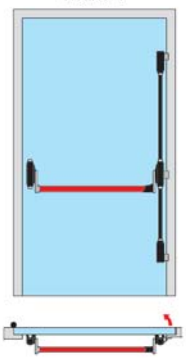

Serie CISA PRESTIGE
59311+1-07063-20-0
59316+1-07063-20-0
59351+1-07063-21-0
59366+1-07063-21-0

Serie FAST PUSH
59011+1-07063-51-0
59016+1-07063-51-0

Serie FAST TOUCH
59811+1-**07063-51-0**
59816+1-**07063-51-0**

Mano 1



Serie CISA PRESTIGE
59311+1-07063-35-1
59316+1-07063-35-1
59351+1-07063-36-1
59366+1-07063-36-1

Serie FAST PUSH
59011+1-**07063-66-1**
59016+1-**07063-66-1**

Serie FAST TOUCH
59811+1-**07063-66-1**
59816+1-**07063-66-1**

Mano 2

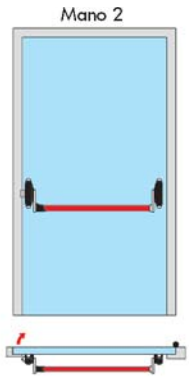

Serie CISA PRESTIGE
59301
59351

Serie FAST PUSH
59001
59011

Serie FAST TOUCH
59801
59811

Mano 2



Serie CISA PRESTIGE
59311+1-07063-30-0
59316+1-07063-30-0
59351+1-07063-31-0
59366+1-07063-31-0

Serie FAST PUSH
59016+1-07063-61-0
59011+1-07063-61-0

Serie FAST TOUCH
59816+1-**07063-61-0**
59811+1-**07063-61-0**

Mano 2



Serie CISA PRESTIGE
59311+1-07063-30-0
59351+1-07063-31-0

Serie FAST PUSH
59011+1-07063-61-0

Serie FAST TOUCH
59816+1-**07063-61-0**

Mano 2

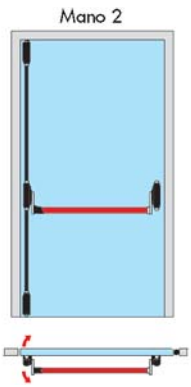

Serie CISA PRESTIGE
59316+1-07063-40-0
59366+1-07063-41-0

Serie FAST PUSH
59016+1-07063-71-0

Serie FAST TOUCH
59816+1-**07063-71-0**

Mano 2

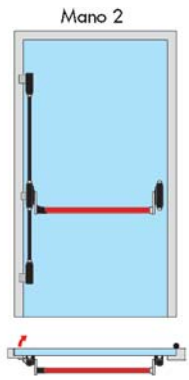

Serie CISA PRESTIGE
59311+1-07063-20-0
59316+1-07063-20-0
59351+1-07063-21-0
59366+1-07063-21-0

Serie FAST PUSH
59011+1-07063-51-0
59016+1-07063-51-0

Serie FAST TOUCH
59811+1-**07063-51-0**
59816+1-**07063-51-0**

Mano 2



Serie CISA PRESTIGE
59311+1-07063-35-2
59316+1-07063-35-2
59351+1-07063-36-2
59366+1-07063-36-2

Serie FAST PUSH
59011+1-**07063-66-2**
59016+1-**07063-66-2**

Serie FAST TOUCH
59811+1-**07063-66-2**
59816+1-**07063-66-2**

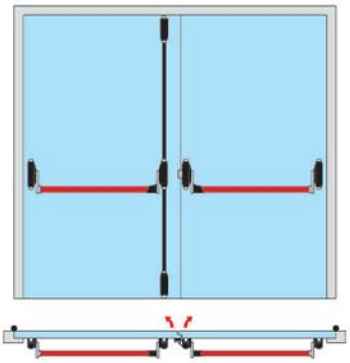

Serie CISA PRESTIGE
59301 + 1-07063-30-0 + 59316
59311 + 1-07063-30-0 + 59311
59351 + 1-07063-31-0 + 59366
59361 + 1-07063-31-0 + 59361

Serie FAST PUSH
59016 + 1-07063-61-0+ 59001
59011 + 1-07063-61-0 + 59011

Serie FAST TOUCH
59816 + 1-07063-61-0 + 59801
59811 + 1-07063-61-0 + 59816

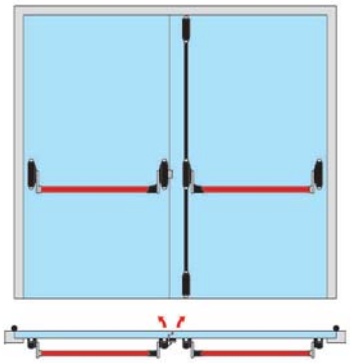

Serie CISA PRESTIGE
59301 + 1-07063-30-0 + 59316
59311 + 1-07063-30-0 + 59311
59351 + 1-07063-31-0 + 59366
59361 + 1-07063-31-0 + 59361

Serie FAST PUSH
59001 + 1-07063-61-0 + 59016
59011 + 1-07063-61-0 + 59011

Serie FAST TOUCH
59801 + 1-07063-61-0 + 59816
59811 + 1-07063-60-0 + 59816

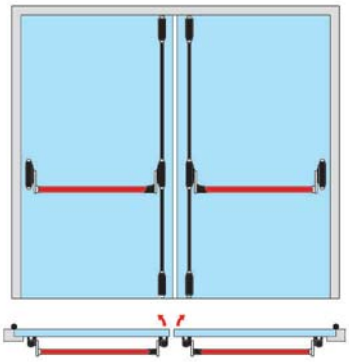

Serie CISA PRESTIGE
59311+1-07063-30-0+59301+1-07063-30-0
59316+1-07063-30-0+59316+1-07063-30-0
59351+1-07063-31-0+59351+1-07063-31-0
59366+1-07063-31-0+59366+1-07063-31-0

Serie FAST PUSH
59011+1-07063-61-0+59001+1-07063-61-0
59016+1-07063-61-0+59016+1-07063-61-0

Serie FAST TOUCH
59811+1-07063-61-0+59811+1-07063-61-0
59816+1-07063-61-0+59816+1-07063-61-0

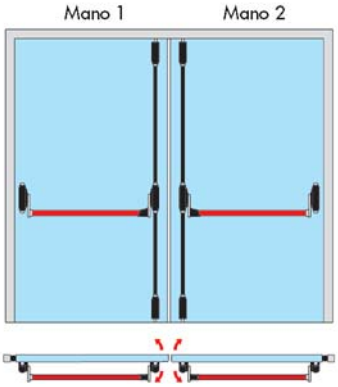

Serie CISA PRESTIGE
59311+1-07063-40-0+59301+1-07063-40-0
59316+1-07063-41-0+59366+1-07063-41-0

Serie FAST PUSH
59011+1-07063-71-0+59001+1-07063-71-0
59016+1-07063-71-0+59016+1-07063-71-0

Serie FAST TOUCH
59811+1-07063-61-0+59811+1-07063-61-0
59816+1-07063-61-0+59816+1-07063-6010

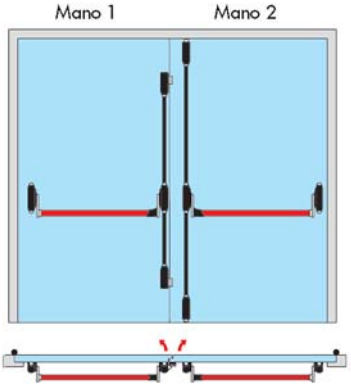

Serie CISA PRESTIGE
59311+1-07063-20-0+59316+1-07063-20-0
59351+1-07063-21-0+59366+1-07063-21-0

Serie FAST PUSH
59011+1-07063-51-0+59016+1-07063-61-0

Serie FAST TOUCH
59811+1-07063-51-0+59816+1-07063-61-0

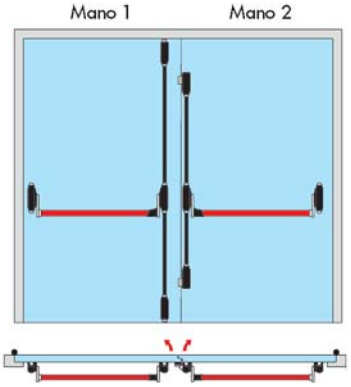

Serie CISA PRESTIGE
59316+1-07063-20-0+59316+1-07063-20-0
59366+1-07063-21-0+59366+1-07063-21-0

Serie FAST PUSH
59016+1-07063-61-0+59011+1-07063-51-0

Serie FAST TOUCH
59816+1-07063-51-0+59811+1-07063-61-0

I maniglioni antipanico CISA trovano applicazione nella versione standard su porte con spessore max. mm. 70, altezza max mm. 2500, larghezza max. mm. 1300.
Sono disponibili, su richiesta, per dimensioni maggiori.